



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A REFORMA DA MARQUISE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO EDIFÍCIO ANEXO I DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, E A EMPRESA GLOBAL MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**, com sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador - BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 05.967.350/0001-45, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Raimundo de Campos Vieira, no uso da competência que lhe é atribuída pelo Regulamento Interno da Secretaria deste Tribunal, e a empresa **GLOBAL MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF n.º 06.814.143/0001-13, com sede na BR 324, 7300, Porto Seco Pirajá, Salvador/BA, CEP 41.233.030, telefone n.º (071) 3462-2769, e-mail alexandre@globalmanutencoes.com.br, doravante denominada **Contratada**, representada neste ato pelo Sr. Alexandre Mazzafera, portador da Carteira de Identidade n.º 11.316.519-60 da SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 833.825.855-53, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A REFORMA DA MARQUISE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO EDIFÍCIO ANEXO I DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**, albergado na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, resultante de procedimento licitatório sob a modalidade **Convite n.º 01/2019**, consoante **Processo SEI 48434-34.2020.6.05.8000** (antigos PADs n.º 12804/2019 e 4156/2020).

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Este Termo Aditivo tem a finalidade de:

- a) promover **alteração qualitativa e quantitativa**, com acréscimo e supressão de itens de serviço, referentes ao contrato n.º **086/2019**, conforme tabela anexa;
- b) **conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a execução dos serviços** aditivados através deste instrumento; e
- c) **prorrogar o prazo de vigência do contrato por 60 (sessenta) dias.**

**Parágrafo primeiro**

O presente aditivo perfaz o montante de **R\$ 3.957,73** (três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), sendo R\$ 18.430,49 (dezoito mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) de acréscimos e R\$ 14.472,76 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) de supressões, que representam **11,17% de acréscimos e 8,77% de supressões** do valor total do contrato.

**Parágrafo segundo**

Por força da alteração, o **valor total** do contrato modifica-se para **R\$ 168.906,14** (cento e sessenta e oito mil, novecentos e seis reais e quatorze centavos).

**Parágrafo terceiro**

1  
**ALEXANDRE MAZZAFERA**  
**GLOBAL MANUTENÇÕES E**  
**CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**DIRETOR**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

O prazo de 30 (trinta) dias concedidos para a execução dos serviços terá como termo inicial o recebimento pela contratada da via deste termo aditivo assinado

**Parágrafo quarto**

Por força da **prorrogação do prazo de vigência** esse se encerrará em **09/08/2020**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As demais cláusulas e condições ajustadas no contrato permanecem inalteradas, desde que compatíveis, sendo ratificadas neste ato pelas partes contratantes.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Para a cobertura dessas despesas, no presente exercício, foi emitida a Nota de Empenho de nº 2020NE000840, em 20 de maio de 2020 por conta do Elemento 3.44.90.51.91 - "Obras e Instalações", vinculado à Ação 02.122.0570.153H.2261 - "Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no Município de Salvador", do Programa "Gestão do Processo Eleitoral".

**CLÁUSULA QUARTA**

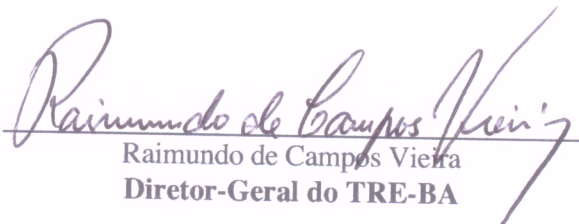
No prazo máximo de 08 (oito) dias, contados do recebimento da via deste aditivo assinado, deverá a Contratada apresentar nova garantia, adequada ao novo valor pactuado para o ajuste e ao novo prazo de vigência.

**CLÁUSULA QUINTA**

Este Termo Aditivo, celebrado com base nos artigos 57, §1º, I, 65, I, "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, terá publicado seu extrato no Diário Oficial da União, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 61, da supracitada lei.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, depois de o terem lido e achado conforme, em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, 02 de JUNHO de 2020.

  
Raimundo de Campos Vieira  
Diretor-Geral do TRE-BA

  
Sr. Alexandre Mazzafera  
CPF/MF nº 833.825.855-53  
CONTRATADA

ALEXANDRE MAZZAFERA  
GLOBAL MANUTENÇÕES E  
CONSTRUÇÕES EIRELI  
DIRETOR



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

## ANEXOS

PLANILHAS DE ADITIVO  
PLANILHA DE SUPRESSÃO  
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ALEXANDRE MAZZAFERA  
GLOBAL MANUTENÇÕES E  
CONSTRUÇÕES EIRELI  
DIRETOR



REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

1º ADITIVO - REFORMA DA MARQUISE DA CAP

BDI TRE: 22,88%  
L.S. HORISTA 116,85%  
L.S. MENSALISTA 72,82%

Coef. Redução: 0,8837

Pág.:  
DATA: 13/04/2020  
REVISÃO: 02

BASE DE REFERÊNCIA - SINAP/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS

| ITEMIZAÇÃO | REFERÊNCIA  | DESCRIÇÃO                                                                                                                          | CLASS  | UNIDADE | QUANT. ADITIVOS | PREÇOS DA CONTRATANTE COM DESCONTO        |                                                       |                                                    |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            |             |                                                                                                                                    |        |         |                 | PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI SEM DESCONTO | PREÇO (R\$) UNITÁRIO COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA | PREÇO (R\$) TOTAL COM BDI E DESCONTO DA CONTRATADA |
| 01         |             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                |        |         |                 |                                           |                                                       |                                                    |
| 01.01      |             | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                      |        |         |                 |                                           |                                                       |                                                    |
| 01.01.01   | SINAPI      | Encargado geral de obras com encargos complementares                                                                               | SER.CG | MES     | 1,00            | 6.765,74                                  | R\$ 5.843,72                                          | R\$ 5.843,72                                       |
| 01.02      |             | TAXAS E CONSUMOS                                                                                                                   |        |         |                 |                                           |                                                       | 5.843,72                                           |
| 01.02.01   | C.P         | ART/FRFT                                                                                                                           | SER.CG | UN      | 1,00            | 112,44                                    | R\$ 97,11                                             | R\$ 97,11                                          |
| 01.03      |             | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO                                                                                     |        |         |                 |                                           |                                                       | 97,11                                              |
| 01.03.01   | C.P         | Locação de container 2.30x6.00 m, altura 2.50m, com 1 sanitário para escritório, completo, sem divisórias internas                 | SER.CG | MES     | 0,00            | 921,60                                    | R\$ 796,01                                            | R\$ 0,00                                           |
| 01.03.02   | SINAPI      | Tapume de canga de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cel e reaproveitamento 2x                                              | SER.CG | M2      | 0,00            | 68,78                                     | R\$ 59,41                                             | R\$ 0,00                                           |
| 01.04      |             | EQUIPAMENTOS                                                                                                                       |        |         |                 |                                           |                                                       | -                                                  |
| 01.04.01   | C.P         | Andaime tubular tipo torre, inclusive montagem e desmontagem                                                                       | SER.CG | M x MES | 9,00            | 42,87                                     | R\$ 37,02                                             | R\$ 333,22                                         |
| 01.04.02   | SINAPI      | Plataforma madeira plandaine tubular aproveitamento 20x                                                                            | SER.CG | M2      | 4,50            | 15,67                                     | R\$ 13,53                                             | R\$ 60,90                                          |
| 01.05      |             | LMPEZA                                                                                                                             |        |         |                 |                                           |                                                       | 394,12                                             |
| 01.05.01   | C.P         | Limpeza permanente da obra                                                                                                         | SER.CG | MES     | 1,00            | 137,11                                    | R\$ 118,42                                            | R\$ 118,42                                         |
|            |             | TOTAL INSTALAÇÕES                                                                                                                  |        |         |                 |                                           |                                                       | 118,42                                             |
| 2          |             | MARQUISE CARTÓRIO                                                                                                                  |        |         |                 |                                           |                                                       | 6.453,38                                           |
| 02.03      |             | REMOÇÕES, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE                                                                          |        |         |                 |                                           |                                                       |                                                    |
| 02.03.12   | TRE-COMP 01 | Remoção, fornecimento e montagem de CARTOLA CH. 2,0 MM GALV. 23 X 42 X 50 (comprimento 3m), inclusive 3 dentes de pintura PU       | SER.CG | M       | 18,00           | R\$ 99,60                                 | R\$ 86,03                                             | R\$ 1.548,51                                       |
| 02.03.13   | TRE-COMP 02 | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" CH 2,0 MM GALV. 25 X 28 (comprimento 3m), inclusive 3 dentes de pintura PU          | SER.CG | M       | 90,00           | R\$ 52,64                                 | R\$ 45,46                                             | R\$ 4.091,73                                       |
| 02.03.14   | TRE-COMP 03 | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "L" CH 2,0 MM GALV. 30 X 62 (comprimento 0,90m), inclusive 3 dentes de pintura PU       | SER.CG | M       | 27,00           | R\$ 59,35                                 | R\$ 51,26                                             | R\$ 1.383,98                                       |
| 02.03.15   | TRE-COMP 04 | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "C" CH 2,0 MM GALV. 20 X 23 X 50 (comprimento 0,055m), inclusive 3 dentes de pintura PU | SER.CG | M       | 6,60            | R\$ 76,67                                 | R\$ 66,22                                             | R\$ 437,08                                         |

ALEXANDRE MAZZAFERA  
GLOBAL MANUTENÇÕES E  
CONSTRUÇÕES EIRELI  
DIRETOR

REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

1º ADITIVO - REFORMA DA MARQUISE DA CAP

Pág.:  
DATA: 13/04/2020  
REVISÃO: 02

BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL2019 - ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS

BDI TRE: 22,88%  
L.S. HORISTA 116,85%  
L.S. MENSALISTA 72,82%

Coef. Redução: 0,8837

|                               |                      |  |                                                                                                                                                        |        | PREÇOS DA CONTRATANTE COM DESCONTO |        |            |            |               |               |
|-------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|------------|------------|---------------|---------------|
| 02.03.16                      | TRE-COMP 05          |  | Remoção, fornecimento e montagem de VIGA EXTREMIDADE CH SAC 1/8" 245 X 242 X 66 X 76<br>COMP 1.000 MM. (comprimento 1m), inclusive 3 demãos pintura PU | SER.CG | M                                  | 3,00   | R\$ 328,75 | R\$ 283,95 | R\$ 851,84    |               |
| 02.03.17                      | TRE-COMP 06          |  | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" ENREJECIDO CH GALV. 1,5MM 12 X 12 X 45 X<br>2500 MM. (comprimento 2,50m), inclusive 3 demãos pintura PU | SER.CG | M                                  | 15,00  | R\$ 47,72  | R\$ 41,22  | R\$ 618,27    |               |
| 02.03.18                      | TRE-COMP 07          |  | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" CH GALV. 10 X 35 X 245 MM. (comprimento<br>0,245m), inclusive 3 demãos pintura PU                       | SER.CG | M                                  | 3,19   | R\$ 41,54  | R\$ 35,88  | R\$ 114,28    |               |
| 02.03.19                      | TRE-COMP 08          |  | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" ENREJECIDO CH GALV. 2,0MM 15 X 20 X 60 X<br>580 MM. (comprimento 0,580m),inclusive 3 demãos pintura PU  | SER.CG | M                                  | 6,38   | R\$ 76,64  | R\$ 66,19  | R\$ 422,30    |               |
| 02.03.20                      | TRE-COMP 09          |  | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" CH GALV. 1,5MM 55 X 20 X 1450 MM<br>(comprimento 1,45m),inclusive 3 demãos pintura PU                   | SER.CG | M                                  | 4,35   | R\$ 53,56  | R\$ 46,26  | R\$ 201,23    |               |
| 02.03.21                      | TRE-COMP 10          |  | Remoção, fornecimento e montagem de CANTOTEIRA "L" CH GALV. 2,0MM 55 X 30 X 3000MM<br>(comprimento 3m),inclusive 3 demãos pintura PU                   | SER.CG | M                                  | 18,00  | R\$ 55,73  | R\$ 48,14  | R\$ 886,49    |               |
| 02.03.22                      | TRE-COMP 11          |  | Remoção, fornecimento e montagem de CHAPA LISA SAC 1/8" 80 X 600 MM. (comprimento 0,60m)<br>, inclusive 3 demãos pintura PU                            | SER.CG | M                                  | 0,60   | R\$ 58,41  | R\$ 50,45  | R\$ 30,27     |               |
| 02.03.23                      | TRE-COMP 12          |  | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL CARTOLA 2MM 20 X 100 X 40 X 2800 MM<br>(comprimento 2,80m),inclusive 3 demãos pintura PU                    | SER.CG | M                                  | 11,20  | R\$ 119,73 | R\$ 103,41 | R\$ 1.158,22  |               |
|                               |                      |  |                                                                                                                                                        |        |                                    |        |            |            | R\$ 11.724,20 |               |
| 02.04                         | CARGAS E TRANSPORTES |  |                                                                                                                                                        |        |                                    |        |            |            |               |               |
| 02.04.01                      | SINAPI               |  | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e descarga<br>de telhas da empresa de pintura à obra)             | SER.CG | M3                                 | 5,08   | 25,79      | R\$ 22,27  | R\$ 113,21    |               |
| 02.04.02                      | SINAPI               |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de<br>30km(unidade: m3xkm), AF_04/2016 (Adotado 35km)                | SER.CG | M3XKM                              | 177,90 | 0,91       | R\$ 0,79   | R\$ 139,70    |               |
|                               |                      |  |                                                                                                                                                        |        |                                    |        |            |            | R\$ 252,91    |               |
|                               |                      |  |                                                                                                                                                        |        | TOTAL MARQUISE                     |        |            |            |               | R\$ 11.977,11 |
| TOTAL GERAL DO ADITIVO (R\$): |                      |  |                                                                                                                                                        |        |                                    |        |            |            |               | R\$ 18.430,49 |
| TOTAL DO ADITIVO (%):         |                      |  |                                                                                                                                                        |        |                                    |        |            |            |               | 11,17%        |

ALEXANDRE MAZAFERA  
GLOBAL MANUTENÇÕES E  
CONSTRUTORES EIRELI  
DIRETOR



REFORMA DA MARQUISE DOS CARTORIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PLANILHA DE SUPRESSOES - 1º TERMO ADITIVO

DATA: 13/04/2020

| ITEMIZAÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                          | CLASS  | UNIDADE | QUANT. SUPRESSOES | PREÇO UNITARIO CONTRATADA(R\$) | PREÇO TOTAL CONTRATADA(R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 01         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                |        |         |                   |                                |                             |
| 01.03      | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO                                                                     |        |         |                   |                                |                             |
| 01.03.01   | Locação de container 2.30x6.00 m, altura 2.50m, com 1 sanitário para escritório, completo, sem divisórias internas | SER.CG | MÊS     | 2,00              | 760,80                         | 1.521,60                    |
|            |                                                                                                                    |        |         |                   |                                | 1.521,60                    |
|            | TOTAL INSTALAÇÕES                                                                                                  |        |         |                   |                                | 1.521,60                    |
| 3          | HORAS EXTRAS                                                                                                       |        |         |                   |                                |                             |
| 03.01      | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SÁBADOS E DIAS ÚTEIS                                                  |        |         |                   |                                |                             |
| 03.01.01   | Encargado geral de obras com encargos complementares                                                               | SER.CG | MÊS     | 0,27              | 4.639,00                       | 1.252,53                    |
| 03.01.02   | Pedreiro com encargos complementares                                                                               | SER.CG | H       | 64,00             | 6,63                           | 424,32                      |
| 03.01.03   | Servente com encargos complementares                                                                               | SER.CG | H       | 64,00             | 4,59                           | 293,76                      |
| 03.01.04   | Pinor com encargos complementares                                                                                  | SER.CG | H       | 64,00             | 6,61                           | 423,04                      |
| 03.01.05   | Serralheiro com encargos complementares                                                                            | SER.CG | H       | 64,00             | 6,59                           | 421,76                      |
| 03.01.06   | Soldador com encargos complementares                                                                               | SER.CG | H       | 64,00             | 10,24                          | 655,36                      |
| 03.01.07   | Eletricista com encargos complementares                                                                            | SER.CG | H       | 64,00             | 6,70                           | 428,80                      |
| 03.01.08   | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares                                                       | SER.CG | H       | 64,00             | 6,62                           | 423,68                      |
|            |                                                                                                                    |        |         |                   |                                | 4.323,25                    |
| 03.02      | HORAS EXTRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS DOMINGOS                                                              |        |         |                   |                                |                             |
| 03.02.01   | Encarregado geral de obras com encargos complementares                                                             | SER.CG | MÊS     | 0,27              | 9.277,89                       | 2.505,03                    |
| 03.02.02   | Pedreiro com encargos complementares                                                                               | SER.CG | H       | 64,00             | 13,40                          | 857,60                      |
| 03.02.03   | Servente com encargos complementares                                                                               | SER.CG | H       | 64,00             | 9,11                           | 583,04                      |
| 03.02.04   | Pinor com encargos complementares                                                                                  | SER.CG | H       | 64,00             | 13,13                          | 840,32                      |
| 03.02.05   | Serralheiro com encargos complementares                                                                            | SER.CG | H       | 64,00             | 13,13                          | 840,32                      |
| 03.02.06   | Soldador com encargos complementares                                                                               | SER.CG | H       | 64,00             | 20,37                          | 1.303,68                    |
| 03.02.07   | Eletricista com encargos complementares                                                                            | SER.CG | H       | 64,00             | 13,40                          | 857,60                      |
| 03.02.08   | Encanador ou Bombeiro Hidráulico com encargos complementares                                                       | SER.CG | H       | 64,00             | 13,13                          | 840,32                      |
|            | TOTAL HORAS EXTRAS                                                                                                 |        |         |                   |                                | 8.627,91                    |
|            | VALOR A SUPRIMIR (R\$)                                                                                             |        |         |                   |                                | 14.472,76                   |
|            | % A SUPRIMIR                                                                                                       |        |         |                   |                                | 8,77%                       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
ALEXANDRE BALZAFERA  
COORDENADOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO PRECATORIAL  
DIRETOR


| REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA                                |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PÁG.:<br>DATA: 07/04/2020<br>REVISÃO: 1                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1º ADITIVO - RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS                                                |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | BDI SERVIÇOS: 22,88%<br>L.S. HORISTA 116,85%<br>L.S. MENSALISTA 72,82% |                   |
| BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       |                                                                        |                   |
| CÓDIGO                                                                                                   | BASE   | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | CLASS  | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R\$)                                                             | PREÇO TOTAL (R\$) |
| 01                                                                                                       |        |               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                  |        |         |       |                                                                        |                   |
| 01.01                                                                                                    |        |               | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                        |        |         |       |                                                                        |                   |
| 01.01.01                                                                                                 | SINAPI | 93572U        | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SER.CG | MÊS     |       |                                                                        |                   |
| 40818                                                                                                    |        |               | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                              | M.O.   | MÊS     | 1,00  | 4.611,87                                                               | 4.611,87          |
| 40861                                                                                                    |        |               | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                   | MAT.   | MÊS     | 1,00  | 114,97                                                                 | 114,97            |
| 40862                                                                                                    |        |               | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                  | MAT.   | MÊS     | 1,00  | 637,16                                                                 | 637,16            |
| 40863                                                                                                    |        |               | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                       | MAT.   | MÊS     | 1,00  | 63,58                                                                  | 63,58             |
| 40864                                                                                                    |        |               | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                                                                                       | MAT.   | MÊS     | 1,00  | 9,76                                                                   | 9,76              |
| 93557U                                                                                                   |        |               | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA                                                                                                           | SER.CG | MÊS     | 0,05  | 173,63                                                                 | 8,68              |
| 95422U                                                                                                   |        |               | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA                                                          | SER.CG | MÊS     | 1,00  | 59,95                                                                  | 59,95             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra):                                                   | 2.703,29          |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (material):                                                      | 834,15            |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.):                                                   | 3.537,44          |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | LS(72,82%):                                                            | 1.988,53          |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | BDI(22,88%):                                                           | 1.289,77          |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | ADM(%):                                                                | 0,00              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | TOTAL TAXA:                                                            | 3.228,30          |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):                                           | 6.765,74          |
| 01.02                                                                                                    |        |               | TAXAS E CONSUMOS                                                                                                                                     |        |         |       |                                                                        |                   |
| 01.02.01                                                                                                 | C.P    | 25.000.0008 C | ART/RRT                                                                                                                                              | SER.CG | UN      |       |                                                                        |                   |
| T.R.E.25.000.0010                                                                                        |        |               | ART/RRT                                                                                                                                              | VERBA  | UN      | 1,00  | 91,50                                                                  | 91,50             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra):                                                   | 0,00              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (material):                                                      | 91,50             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.):                                                   | 91,50             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | BDI(22,88%):                                                           | 0,00              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | ADM(%):                                                                | 0,00              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | TOTAL TAXA:                                                            | 20,94             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):                                           | 112,44            |
| 01.03                                                                                                    |        |               | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE CANTEIRO                                                                                                       |        |         |       |                                                                        |                   |
| 01.03.01.06                                                                                              | SINAPI | 74220/U       | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X                                                            | SER.CG | M2      |       |                                                                        |                   |
| 1106                                                                                                     |        |               | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                   | MAT.   | KG      | 0,60  | 0,73                                                                   | 0,44              |
| 1351                                                                                                     |        |               | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE "2,2 X 1,1" M, E = 6 MM                                                              | MAT.   | UN      | 0,23  | 25,65                                                                  | 5,83              |
| 4491                                                                                                     |        |               | PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                         | MAT.   | M       | 1,58  | 4,61                                                                   | 7,60              |
| 5061                                                                                                     |        |               | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                  | MAT.   | KG      | 0,15  | 9,27                                                                   | 1,39              |
| 5333                                                                                                     |        |               | OLEO DE LINHACA                                                                                                                                      | MAT.   | L       | 0,02  | 16,68                                                                  | 0,37              |
| 88282U                                                                                                   |        |               | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | SER.CG | H       | 0,80  | 22,90                                                                  | 18,32             |
| 88310U                                                                                                   |        |               | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SER.CG | H       | 0,30  | 22,95                                                                  | 6,89              |
| 88316U                                                                                                   |        |               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SER.CG | H       | 0,95  | 15,94                                                                  | 15,14             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra):                                                   | 19,06             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (material):                                                      | 15,62             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.):                                                   | 34,69             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | LS(116,85%):                                                           | 21,29             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | BDI(22,88%):                                                           | 12,61             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | ADM(%):                                                                | 0,00              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | TOTAL TAXA:                                                            | 34,09             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):                                           | 68,78             |
| 01.04                                                                                                    |        |               | EQUIPAMENTOS                                                                                                                                         |        |         |       |                                                                        |                   |
| 01.04.01                                                                                                 | #REF!  | 01.004.001    | ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM)                                                                                        | SER.CG | M X MÊS |       |                                                                        |                   |
| 10527                                                                                                    | SINAPI |               | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M                                       | MAT.   | M X MÊS | 1     | 12,00                                                                  | 12,00             |
| 91120                                                                                                    | SINAPI |               | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. | MAT.   | M       | 13,4  | 0,44                                                                   | 5,90              |
| 88278U                                                                                                   | SINAPI | SINAPI 97064  | AF 08/2015 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | SER.CG | H       | 0,50  | 30,79                                                                  | 15,40             |
| 88316U                                                                                                   | SINAPI |               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SER.CG | H       | 0,10  | 15,94                                                                  | 1,59              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra):                                                   | 8,03              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (material):                                                      | 17,90             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.):                                                   | 25,92             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | LS(116,85%):                                                           | 8,96              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | BDI(22,88%):                                                           | 7,98              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | ADM(%):                                                                | 0,00              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | TOTAL TAXA:                                                            | 16,95             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):                                           | 42,87             |
| 01.04.02                                                                                                 | SINAPI | 84111U        | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES                                                                                        | SER.CG | M2      |       |                                                                        |                   |
| 6189                                                                                                     |        |               | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA                                                                                     | MAT.   | M       | 1,00  | 10,36                                                                  | 10,36             |
| 88316U                                                                                                   |        |               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SER.CG | H       | 0,15  | 15,94                                                                  | 2,39              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra):                                                   | 1,13              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (material):                                                      | 10,36             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.):                                                   | 11,49             |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | LS(116,85%):                                                           | 1,26              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | BDI(22,88%):                                                           | 2,92              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | ADM(%):                                                                | 0,00              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | TOTAL TAXA:                                                            | 4,18              |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):                                           | 15,67             |
| 01.05                                                                                                    |        |               | LIMPEZA                                                                                                                                              |        |         |       |                                                                        |                   |
| 01.05.01                                                                                                 | CP     | 1.200.110     | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA                                                                                                                           | SER.CG | MÊS     |       |                                                                        |                   |
| 88316U                                                                                                   |        |               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SER.CG | H       | 7,00  | 15,94                                                                  | 111,58            |
|                                                                                                          |        |               |                                                                                                                                                      |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra):                                                   | 52,71             |

*Handwritten signature*

ALEXANDRE MAZZAFERA  
GLOBAL MANUTENÇÕES E  
CONSTRUÇÕES EIRELI  
DIRETOR



| REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA                                |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PÁG.:<br>DATA: 07/04/2020<br>REVISÃO: 1                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1º ADITIVO - RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS                                                |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | BDI SERVIÇOS: 22,88%<br>L.S. HORISTA 116,85%<br>L.S. MENSALISTA 72,82% |
| BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       |                                                                        |
| CÓDIGO                                                                                                   | BASE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                               | CLASS  | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R\$)PREÇO TOTAL (R\$)                                            |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (material):                                                      |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 52,71                                             |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | LS(116,85%) : 58,87                                                    |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | BDI(22,88%): 25,53                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                           |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | TOTAL TAXA: 84,40                                                      |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 137,11                                    |
| MARQUISE CARTÓRIO                                                                                        |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       |                                                                        |
| 02.03                                                                                                    |      |            | REMOÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DA MARQUISE, INCLUSIVE PINTURA PU DAS PEÇAS                                                                                                |        |         |       |                                                                        |
| 02.03.12                                                                                                 | CP   |            | Remoção, fornecimento e montagem de CARTOLA CH. 2,0 MM GALV. 23 X 42 X 50 (comprimento 3m) _ 6 peças de 3m cada=18m _R\$65,52 por m,Inclusive pintura PU                                | SER.CG | M       |       |                                                                        |
| 88315U                                                                                                   |      |            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SER.CG | H       | 0,40  | 22,90 9,16                                                             |
| 88316U                                                                                                   |      |            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SER.CG | H       | 0,40  | 15,94 6,38                                                             |
| IP                                                                                                       |      |            | CARTOLA CH. 2,0 MM GALV. 23 X 42 X 50 INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                                                  | MAT.   | M       | 1,00  | 65,52 65,52                                                            |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra): 7,34                                              |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (material): 65,52                                                |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 72,86                                             |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | LS(116,85%) : 8,20                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | BDI(22,88%): 16,55                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                           |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | TOTAL TAXA: 26,74                                                      |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 99,60                                     |
| 02.03.13                                                                                                 | CP   |            | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" CH 2,0 MM GALV. 25 X 28 (comprimento 3m) _ 30 peças de 3m cada=90m _R\$27,30 por m,Inclusive pintura PU                                  | SER.CG | M       |       |                                                                        |
| 88315U                                                                                                   |      |            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SER.CG | H       | 0,40  | 22,90 9,16                                                             |
| 88316U                                                                                                   |      |            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SER.CG | H       | 0,40  | 15,94 6,38                                                             |
| IP                                                                                                       |      |            | PERFIL "U" CH 2,0 MM GALV. 25 X 28 INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                                                     | MAT.   | M       | 1,00  | 27,30 27,30                                                            |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra): 7,34                                              |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (material): 27,30                                                |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 34,64                                             |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | LS(116,85%) : 8,20                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | BDI(22,88%): 9,80                                                      |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                           |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | TOTAL TAXA: 18,00                                                      |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 52,64                                     |
| 02.03.14                                                                                                 | CP   |            | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "L" CH 2,0 MM GALV. 30 X 62 (comprimento 0,90m) _ 30 peças de 0,90m cada=27m _R\$32,76 por m,Inclusive pintura PU                            | SER.CG | M       |       |                                                                        |
| 88315U                                                                                                   |      |            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SER.CG | H       | 0,40  | 22,90 9,16                                                             |
| 88316U                                                                                                   |      |            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SER.CG | H       | 0,40  | 15,94 6,38                                                             |
| IP                                                                                                       |      |            | PERFIL "L" CH 2,0 MM GALV. 30 X 62 INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                                                     | MAT.   | M       | 1,00  | 32,76 32,76                                                            |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra): 7,34                                              |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (material): 32,76                                                |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 40,10                                             |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | LS(116,85%) : 8,20                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | BDI(22,88%): 11,05                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                           |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | TOTAL TAXA: 19,25                                                      |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,35                                     |
| 02.03.15                                                                                                 | CP   |            | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "C" CH 2,0 MM GALV. 20 X 23 X 50 (comprimento 0,055m) _ 120 peças de 0,055m cada=6,6m _R\$46,86 por m,Inclusive pintura PU                   | SER.CG | M       |       |                                                                        |
| 88315U                                                                                                   |      |            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SER.CG | H       | 0,40  | 22,90 9,16                                                             |
| 88316U                                                                                                   |      |            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SER.CG | H       | 0,40  | 15,94 6,38                                                             |
| IP                                                                                                       |      |            | PERFIL "C" CH 2,0 MM GALV. 20 X 23 X 50 INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                                                | MAT.   | M       | 1,00  | 46,86 46,86                                                            |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra): 7,34                                              |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (material): 46,86                                                |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 54,20                                             |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | LS(116,85%) : 8,20                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | BDI(22,88%): 14,28                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                           |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | TOTAL TAXA: 22,47                                                      |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 76,67                                     |
| 02.03.16                                                                                                 | CP   |            | Remoção, fornecimento e montagem de VIGA EXTREMIDADE CH SAC 1/8" 245 X 242 X 66 X 76 COMP 1.000 MM (comprimento 1m) _ 3 peças de 1,0m cada=3,00m _R\$ 252,00 por m,Inclusive pintura PU | SER.CG | M       |       |                                                                        |
| 88315U                                                                                                   |      |            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SER.CG | H       | 0,40  | 22,90 9,16                                                             |
| 88316U                                                                                                   |      |            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SER.CG | H       | 0,40  | 15,94 6,38                                                             |
| IP                                                                                                       |      |            | VIGA EXTREMIDADE CH SAC 1/8" 245 X 242 X 66 X 76 COMP 1.000 MM INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                         | MAT.   | M       | 1,00  | 252,00 252,00                                                          |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra): 7,34                                              |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO (material): 252,00                                               |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 259,34                                            |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | LS(116,85%) : 8,20                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | BDI(22,88%): 61,21                                                     |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                           |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | TOTAL TAXA: 69,41                                                      |
|                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                         |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 328,75                                    |

  
ALEXANDRE MAZZAFERA  
GLOBAL MANUTENÇÕES E  
CONSTRUÇÕES EIRELI  
DIRETOR



|                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA                                |  |  |  |  |  |  | PÁG.: 07/04/2020       |
|                                                                                                          |  |  |  |  |  |  | REVISÃO: 1             |
| 1º ADITIVO - RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS                                                |  |  |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 22,88%   |
| BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS |  |  |  |  |  |  | L.S. HORISTA 116,85%   |
|                                                                                                          |  |  |  |  |  |  | L.S. MENSALISTA 72,82% |

| CÓDIGO   | BASE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                | CLASS  | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R\$)                   | PREÇO TOTAL (R\$) |
|----------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------------------------------|-------------------|
| 02.03.16 | CP   |            | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" ENREJECIDO CH GALV. 1,5MM 12 X 12 X 45 X 2500 MM (comprimento 2,50m) _ 6 peças de 2,50m cada=15,00m _R\$ 23,30 por m,Inclusive pintura PU | SER.CG | M       |       |                              |                   |
| 88315U   |      |            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | SER.CG | H       | 0,40  | 22,90                        | 9,16              |
| 88316U   |      |            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | SER.CG | H       | 0,40  | 15,94                        | 6,38              |
| IP       |      |            | PERFIL "U" ENREJECIDO CH GALV. 1,5MM 12 X 12 X 45 X 2500 MM INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                             | MAT.   | M       | 1,00  | 23,30                        | 23,30             |
|          |      |            |                                                                                                                                                                                          |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra):         | 7,34              |
|          |      |            |                                                                                                                                                                                          |        |         |       | PREÇO (material):            | 23,30             |
|          |      |            |                                                                                                                                                                                          |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.):         | 30,64             |
|          |      |            |                                                                                                                                                                                          |        |         |       | LS(116,85%)                  | 8,20              |
|          |      |            |                                                                                                                                                                                          |        |         |       | BDI(22,88%)                  | 8,89              |
|          |      |            |                                                                                                                                                                                          |        |         |       | ADM(%)                       | 0,00              |
|          |      |            |                                                                                                                                                                                          |        |         |       | TOTAL TAXA:                  | 17,08             |
|          |      |            |                                                                                                                                                                                          |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | 47,72             |

|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      |                              |       |
|----------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|------------------------------|-------|
| 02.03.16 | CP |  | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" CH GALV. 10 X 35 X 245 MM (comprimento 0,245m) _ 13 peças de 0,245m cada=3,19m _R\$ 18,27 por m,Inclusive pintura PU | SER.CG | M |      |                              |       |
| 88315U   |    |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | SER.CG | H | 0,40 | 22,90                        | 9,16  |
| 88316U   |    |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SER.CG | H | 0,40 | 15,94                        | 6,38  |
| IP       |    |  | PERFIL "U" CH GALV. 10 X 35 X 245 MM INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                               | MAT.   | M | 1,00 | 18,27                        | 18,27 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      | PREÇO (mão-de-obra):         | 7,34  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      | PREÇO (material):            | 18,27 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      | PREÇO TOTAL (unit.):         | 25,61 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      | LS(116,85%)                  | 8,20  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      | BDI(22,88%)                  | 7,73  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      | ADM(%)                       | 0,00  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      | TOTAL TAXA:                  | 15,93 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                     |        |   |      | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | 41,54 |

|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      |                              |       |
|----------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|------------------------------|-------|
| 02.03.16 | CP |  | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" ENREJECIDO CH GALV. 2,0MM 15 X 20 X 60 X 580 MM (comprimento 0,580m) _ 11 peças de 0,580m cada=6,38m _R\$ 46,83 por m,Inclusive pintura PU | SER.CG | M |      |                              |       |
| 88315U   |    |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | SER.CG | H | 0,40 | 22,90                        | 9,16  |
| 88316U   |    |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      | SER.CG | H | 0,40 | 15,94                        | 6,38  |
| IP       |    |  | PERFIL "U" ENREJECIDO CH GALV. 2,0MM 15 X 20 X 60 X 580 MM INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                               | MAT.   | M | 1,00 | 46,83                        | 46,83 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      | PREÇO (mão-de-obra):         | 7,34  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      | PREÇO (material):            | 46,83 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      | PREÇO TOTAL (unit.):         | 54,17 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      | LS(116,85%)                  | 8,20  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      | BDI(22,88%)                  | 14,27 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      | ADM(%)                       | 0,00  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      | TOTAL TAXA:                  | 22,47 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                                           |        |   |      | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | 76,64 |

|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      |                              |       |
|----------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|------------------------------|-------|
| 02.03.16 | CP |  | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL "U" CH GALV. 1,5MM 55 X 20 X 1450 MM (comprimento 1,45m) _ 3 peças de 1,450m cada=4,35m _R\$ 28,05 por m,Inclusive pintura PU | SER.CG | M |      |                              |       |
| 88315U   |    |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SER.CG | H | 0,40 | 22,90                        | 9,16  |
| 88316U   |    |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | SER.CG | H | 0,40 | 15,94                        | 6,38  |
| IP       |    |  | PERFIL "U" CH GALV. 1,5MM 55 X 20 X 1450 MM INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                             | MAT.   | M | 1,00 | 28,05                        | 28,05 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | PREÇO (mão-de-obra):         | 7,34  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | PREÇO (material):            | 28,05 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | PREÇO TOTAL (unit.):         | 35,39 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | LS(116,85%)                  | 8,20  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | BDI(22,88%)                  | 9,97  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | ADM(%)                       | 0,00  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | TOTAL TAXA:                  | 18,17 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | 53,56 |


|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      |                              |       |
|----------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|------------------------------|-------|
| 02.03.16 | CP |  | Remoção, fornecimento e montagem de CANTOTEIRA "L" CH GALV. 2,0MM 55 X 30 X 3000MM (comprimento 3m) _ 6 peças de 3,00m cada=18,00m _R\$ 29,82 por m,Inclusive pintura PU | SER.CG | M |      |                              |       |
| 88315U   |    |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SER.CG | H | 0,40 | 22,90                        | 9,16  |
| 88316U   |    |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | SER.CG | H | 0,40 | 15,94                        | 6,38  |
| IP       |    |  | CANTOTEIRA "L" CH GALV. 2,0MM 55 X 30 X 3000MM INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                          | MAT.   | M | 1,00 | 29,82                        | 29,82 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | PREÇO (mão-de-obra):         | 7,34  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | PREÇO (material):            | 29,82 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | PREÇO TOTAL (unit.):         | 37,16 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | LS(116,85%)                  | 8,20  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | BDI(22,88%)                  | 10,38 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | ADM(%)                       | 0,00  |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | TOTAL TAXA:                  | 18,57 |
|          |    |  |                                                                                                                                                                          |        |   |      | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | 55,73 |

|          |    |  |                                                                                                                                                            |        |   |      |                      |       |
|----------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|----------------------|-------|
| 02.03.16 | CP |  | Remoção, fornecimento e montagem de CHAPA LISA SAC 1/8" 80 X 800 MM (comprimento 0,60m) _ 1 peça de 0,60m cada=0,60m _R\$ 32,00 por m,Inclusive pintura PU | SER.CG | M |      |                      |       |
| 88315U   |    |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SER.CG | H | 0,40 | 22,90                | 9,16  |
| 88316U   |    |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | SER.CG | H | 0,40 | 15,94                | 6,38  |
| IP       |    |  | CHAPA LISA SAC 1/8" 80 X 800 MM INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                           | MAT.   | M | 1,00 | 32,00                | 32,00 |
|          |    |  |                                                                                                                                                            |        |   |      | PREÇO (mão-de-obra): | 7,34  |
|          |    |  |                                                                                                                                                            |        |   |      | PREÇO (material):    | 32,00 |
|          |    |  |                                                                                                                                                            |        |   |      | PREÇO TOTAL (unit.): | 39,34 |
|          |    |  |                                                                                                                                                            |        |   |      | LS(116,85%)          | 8,20  |
|          |    |  |                                                                                                                                                            |        |   |      | BDI(22,88%)          | 10,88 |
|          |    |  |                                                                                                                                                            |        |   |      | ADM(%)               | 0,00  |

*Alexandre Mazzafere*

ALEXANDRE MAZZAFERA  
GLOBAL MANUTENÇÕES E  
CONSTRUÇÕES EIRELI  
DIRETOR

|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| REFORMA DA MARQUISE DOS CARTÓRIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA                                |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PÁG.:<br>DATA: 07/04/2020<br>REVISÃO: 1                                  |
| 1º ADITIVO - RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS                                                |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | BDI SERVIÇOS: 22,88%<br>L.S. HORISTA: 116,85%<br>L.S. MENSALISTA: 72,82% |
| BASE DE REFERÊNCIA - SINAPI/SALVADOR - ABRIL / 2019 - ORSE/ABRIL/2019 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       |                                                                          |
| CÓDIGO                                                                                                   | BASE   | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | CLASS  | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R\$)PREÇO TOTAL (R\$)                                              |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | TOTAL TAXA: 19,07                                                        |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,41                                       |
| 02.03.16                                                                                                 | CP     |            | Remoção, fornecimento e montagem de PERFIL CARTOLA 2MM 20 X 100 X 40 X 2800 MM (comprimento 2,80m) - 4 peças de 2,80m cada=11,20m - R\$ 81,90 por m,Inclusive pintura PU                                                                        | SER.CG | M       |       |                                                                          |
| 88315U                                                                                                   |        |            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                         | SER.CG | H       | 0.40  | 22,90 9,16                                                               |
| 88316U                                                                                                   |        |            | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                           | SER.CG | H       | 0.40  | 15,94 6,38                                                               |
| JP                                                                                                       |        |            | PERFIL CARTOLA 2MM 20 X 100 X 40 X 2800 MM INCLUSIVE 3 DEMÃOS DE PINTURA PU                                                                                                                                                                     | MAT.   | M       | 1.00  | 81,90 81,90                                                              |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra): 7,34                                                |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO (material): 81,90                                                  |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 89,24                                               |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | LS(116.85%) : 8,20                                                       |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | BDI(22.88%): 22,29                                                       |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                             |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | TOTAL TAXA: 30,48                                                        |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 119,73                                      |
| 02.04                                                                                                    |        |            | CARGAS E TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                            | SER.CG | M3      |       |                                                                          |
| 02.04.01                                                                                                 | SINAPI | 72897      | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra)                                                                                                         | SER.CG | M3      |       |                                                                          |
| 88316U                                                                                                   |        |            | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                           | SER.CG | H       | 0.70  | 15,94 11,16                                                              |
| 5961                                                                                                     |        |            | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M ETÁLICA - CHI DIURNO, AF. 08/2014                                                          | MAT    | CHI     | 0.25  | 39,31 9,83                                                               |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra): 5,27                                                |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO (material): 9,83                                                   |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 15,10                                               |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | LS(116.85%) : 5,89                                                       |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | BDI(22.88%): 4,80                                                        |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                             |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | TOTAL TAXA: 10,69                                                        |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,79                                       |
| 02.04.02                                                                                                 | SINAPI | 72839      | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e descarga de telhas da empresa de pintura à obra)                                                                                                         | SER.CG | M3 X KM |       |                                                                          |
| 5824                                                                                                     |        |            | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR NO. AF. 08/2014 | MAT.   | CHP     | 0.01  | 137,02 0,74                                                              |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO (mão-de-obra):                                                     |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO (material): 0,74                                                   |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO TOTAL (unit.): 0,74                                                |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | LS(116.85%) : 0,00                                                       |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | BDI(22.88%): 0,17                                                        |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | ADM(%): 0,00                                                             |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | TOTAL TAXA: 0,17                                                         |
|                                                                                                          |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |       | PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 0,91                                        |

  
ALEXANDRE MAZZAFERA  
GLOBAL MANUTENÇÕES E  
CONSTRUÇÕES EIRELI  
DIRETOR