




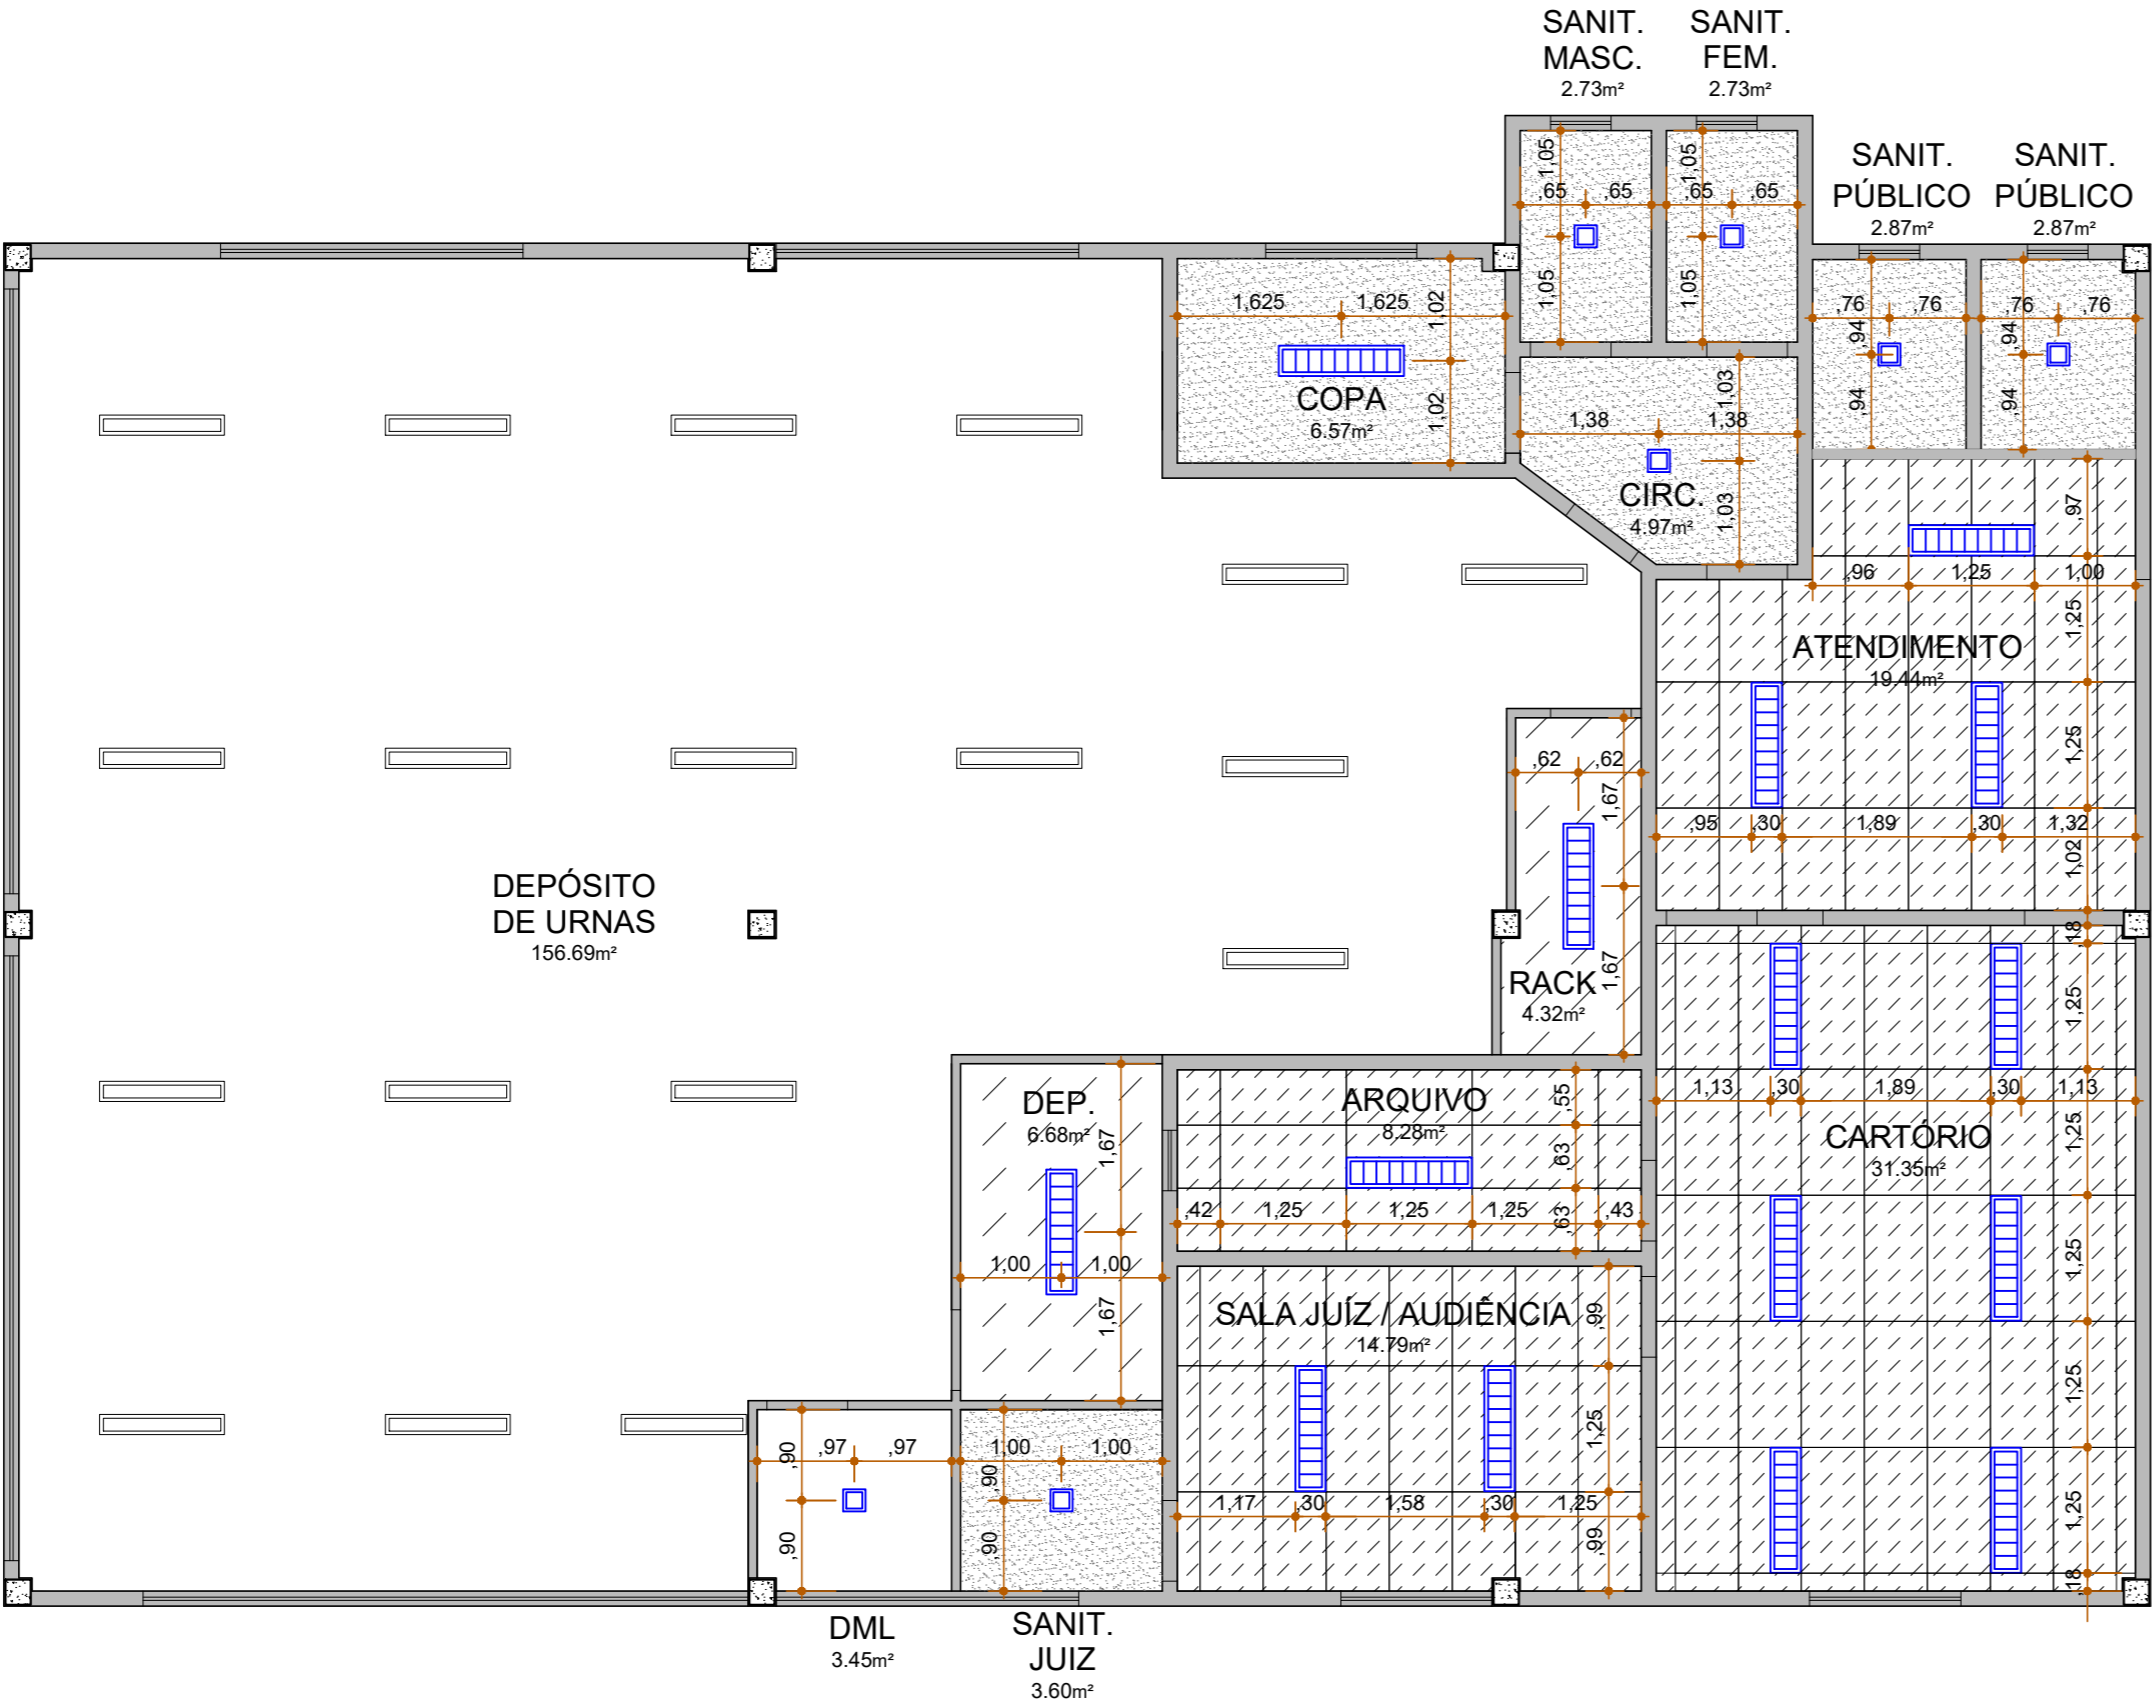


LEGENDA;

-  FORRO DE GESSO ACARTONADO, PLACAS COM DIMENSÃO 1200X2400 mm, ESPESSURA DE 12,5 mm, DA KNAUF, AMF OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.
-  FORRO MINERAL APOIADO EM PERFIS METÁLICOS PINTADOS ELESTROTATICAMENTE NA COR BRANCA, MODULAÇÃO 625X1250 mm, BORDA LAY-IN ESPESSURA DE 12 mm, DENSIDADE APROXIMADAMENTE 280KG/m³. TIPO NEW APUS, DA HUNTER DOUGLAS, AMF, KNAUF OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.
-  LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO/REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO; PINTURA NA COR BRANCA. ALOJAMENTO, COM DUAS LÂMPADAS TLD 18W, T8.
-  LUMINÁRIA EIXTENTE
-  LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED DE EMBUTIR QUADRADA DE 18W, 6500K DE TEMPERATURA INSTALADA EM PLAFON PLÁSTICO BRANCO E EMBUTIDA OU EM SOBREPOR NO FORRO/ LAJE, BIVOLT



PLANTA DE FORRO  
ESCALA: 1/75

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANO RIBEIRO LEITE

---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
REV. Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO



ARQUITETURA  
CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS  
CNPJ: 21.162.729/0001-34

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS  
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL  
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

NOME DA CONSTRUÇÃO		TIPO SERVIÇO	
<b>FÓRUM ELEITORAL DE IPIRÁ</b>		PROJETO DE REFORMA	
ENDEREÇO DA OBRA		MUNICÍPIO	
<b>RODOVIA BA 052 KM 86, IPIRÁ-BA</b>		<b>IPIRÁ-BA</b>	
IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA			
<b>PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO</b>			
<b>PLANTA DE FORRO</b>			
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CAU / CREA	
<b>ADRIANO RIBEIRO LEITE</b>		<b>A48581</b>	
DESENHO		ARQUIVO	
<b>ADRIANO LEITE</b>		2022-REFORMA IPIRÁ-ARQ-22-PLANTA DE FORRO R01.DWG	
ESCALA		DATA	
INDICADAS		AGOSTO 2022	
		REVISÃO	
		TIPO PROJETO	
		PRANCHA	
		<b>PROJETO</b>	
		<b>ARQ 22</b>	