

DETALHE PATCH PANEL - 24 PORTAS CAT 6

ESCALA: S/ESCALA

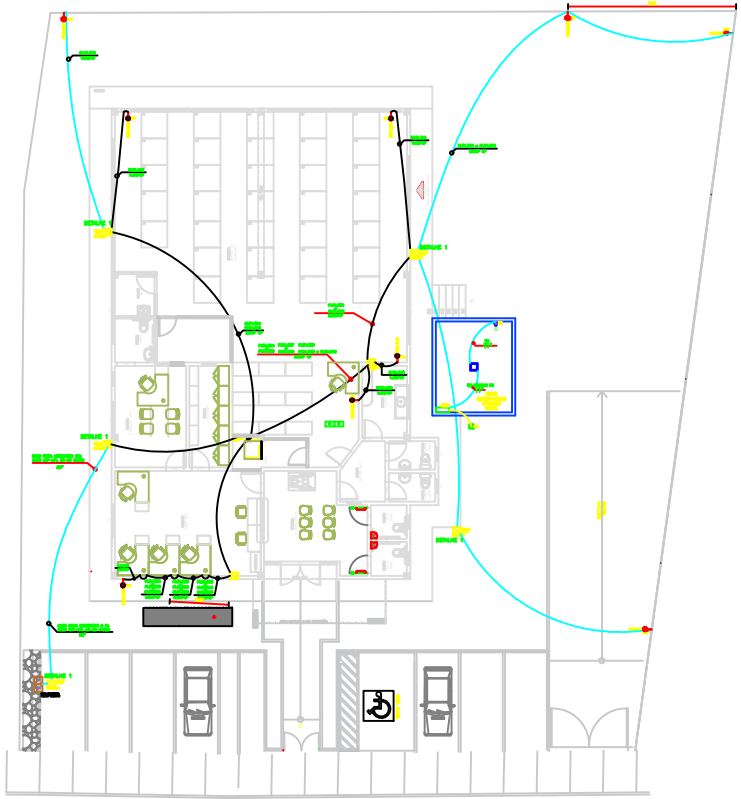

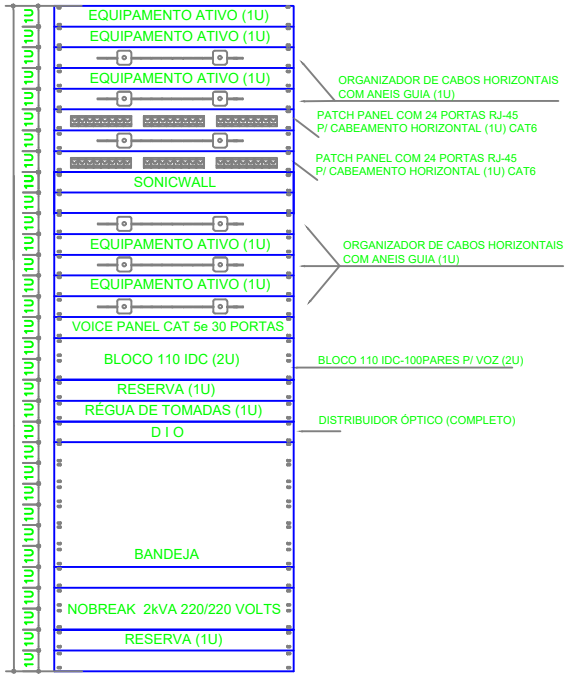

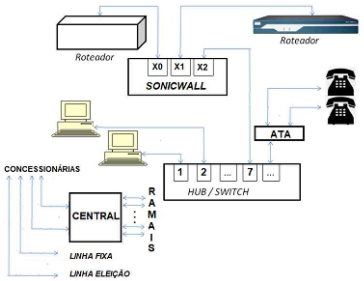

DETALHE 01: CAIXA DE PASSAGEM R1

ESCALA: S/ESCALA

LEGENDA

	TOMADA LÓGICA DATA, ALTURA BAIXA, INSTALADA EM CAIXA 4x2 EMBUTIDA NA ALVENARIA ESPELHO BRANCA.
	TOMADA LÓGICA DATA, ALTURA MÉDIA, INSTALADA EM CAIXA 4x2 EMBUTIDA NA ALVENARIA DO BD PORTA, ESPELHO BRANCA.
	TOMADA LÓGICA DATA, ALTURA ALTA, INSTALADA EM CAIXA 4x2 EMBUTIDA NA ALVENARIA DO BD PORTA, ESPELHO BRANCA.
	Cabo pedrão Telebrás Ipanema para fonia de mesma distribuição, com blue tongue para 25 pares – 0 a 0,5Km de pão.
	Eletroduto embutido no forro ou em parede
	Eletroduto embutido no piso ou no barroco
	CAIXA DE PASSAGEM – MEDIDAS INDICADAS – EMBUTIDA NO PISO OU NO PISO – VER INDICAÇÃO EM PLANTA.
	CAIXA TELEFÔNICA PADRÃO TELEBRÁS

1 – O RACK SERÁ DE 25 Us, FECHADO, TIPO PISO, COM GRADE E ACESSO PELAS LATERAIS E FRENTE.
2 – ELEVADORES NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 01".
3 – AS CAIXAS DE PASSAGEM SERÃO 30x30 OU MAIS DO QUE INDICADO.
4 – TODA A RACK 220V, COM CAIXA TERMINAL MACHO (LADO DO RACK) E FÊMEA (LADO DA ESTAÇÃO).
5 – TODOS OS PONTOS DE CFTV E TOT SERÃO CAIXA COM TERMINAL MACHO DO LADO DA LAUDA.
6 – OS PONTOS SERVIDO EM CAIXA 4"x4" COM ESPELHO, COM FURO NO CENTRO PARA CFTV E TOT E TOMADAS FIXADAS NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO.
7 – TODA A INSTALAÇÃO MEDIDA (ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM) SERÁ EMBUTIDA ENTRE O FORRO E A LAJE.

OBSERVAÇÕES GERAIS

ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 16058-D

REVISÃO 00	ALTERAÇÃO	DATA0
REVISÃO 01	ALTERAÇÃO	DATA1
REVISÃO 02	ALTERAÇÃO	DATA2
REVISÃO 03	ALTERAÇÃO	DATA3

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS
COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

Projeto Executivo

Instalações CFTV - Fórum TRE Ipiaú

EL 02

PROIBIDA A REPRODUÇÃO