



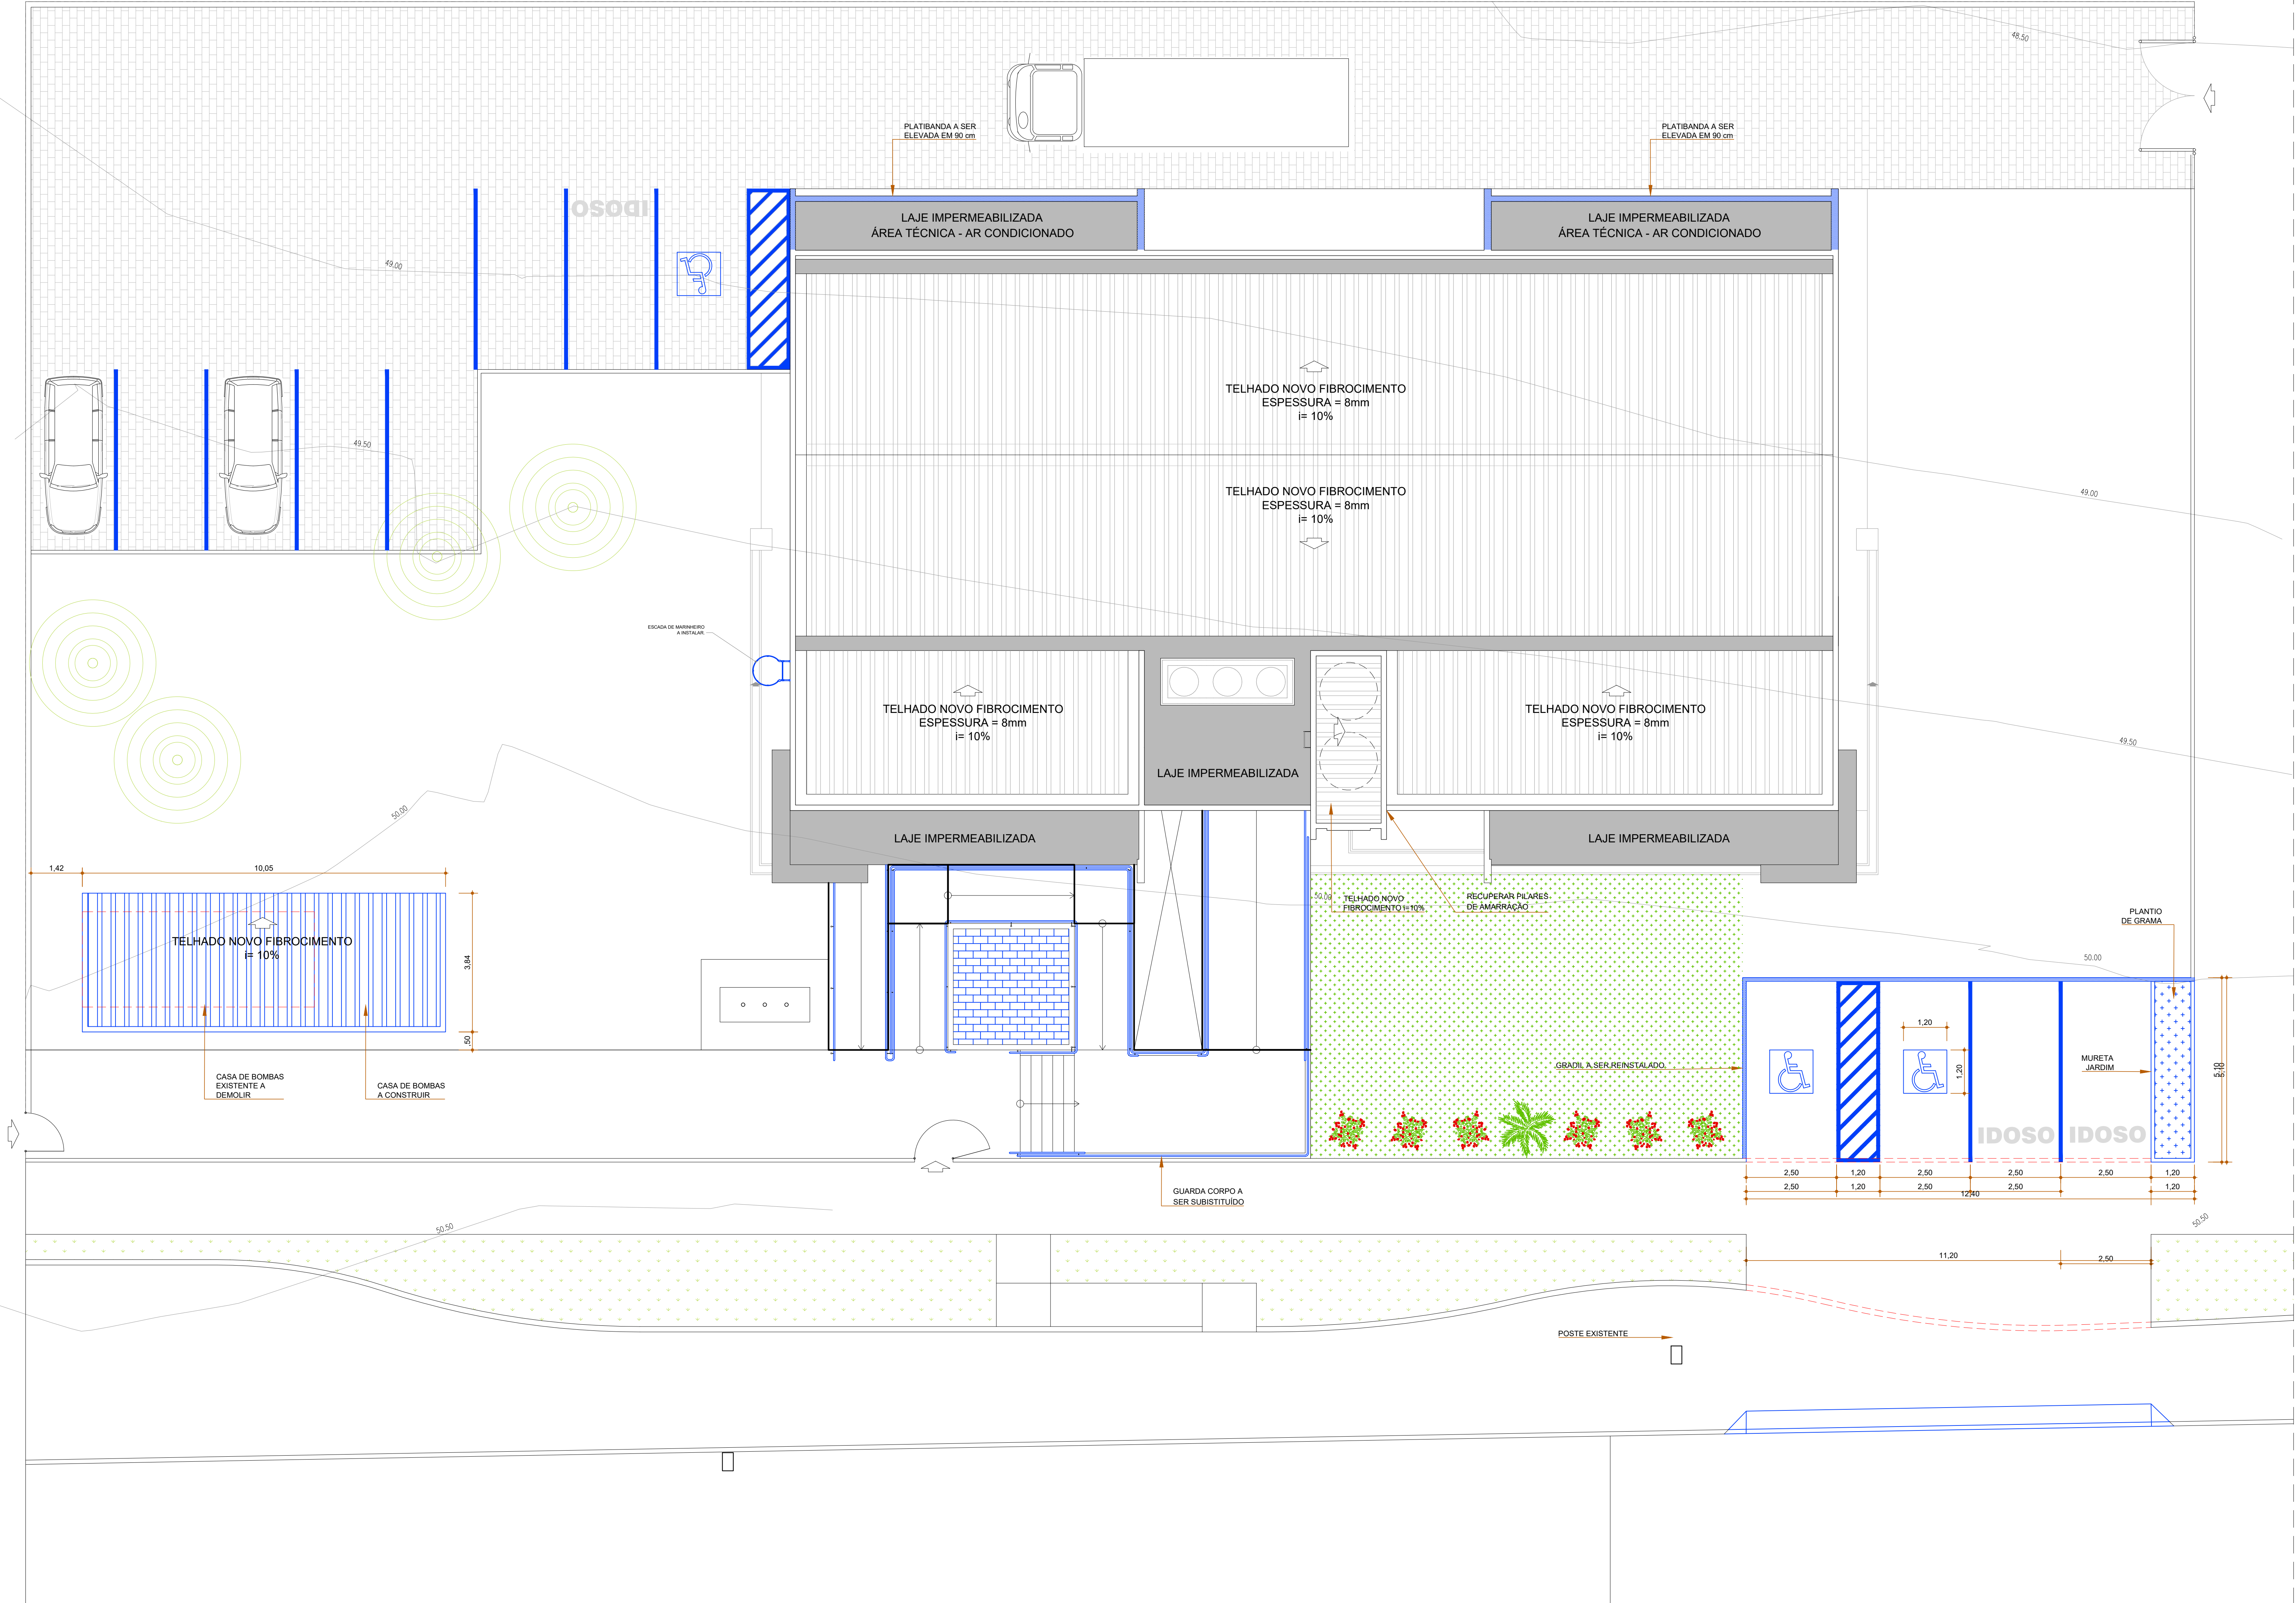
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

QUADRO DE ÁREAS:	
ÁREA DO TERRENO:	1.920,00 m2
ÁREA CONSTRUÍDA SUB-SOLO:	448,52 m2
ÁREA CONSTRUÍDA PAVIMENTO TÉRREO:	488,98 m2
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL :	937,48m2
ÁREA PAVIMENTADA:	1.333,94 m2
ÁREA PERMEÁVEL:	586,06 m2
TAXA DE UTILIZAÇÃO	48,83%
TAXA DE OCUPAÇÃO	26,96%
PERMEABILIDADE (IP):	30,52%

LEGENDA:	
	ELEMENTOS A CONSTRUIR
	ELEMENTOS A DEMOLIR

- OBSERVAÇÕES
- NOS TRECHOS DE LAJE IMPERMEABILIZADA, QUE SERÃO UTILIZADAS COMO ÁREA TÉCNICA PARA AS CONDENSADORAS DE AR, SERRÃO CONSTRUÍDAS PLATIBANDAS PARA ESCONDER AS MÁQUINAS E A IMPERMEABILIZAÇÃO SERÁ RECOMPOSTA COM A UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA.
  - PRINCIPALMENTE NA LIGAÇÃO DA NOVA ALVENARIA COM A LAJE EXISTENTE, JÁ IMPERMEABILIZADA.
  - AS TELHAS E CUMEIRAS EXISTENTES SERÃO SUBSTITUÍDAS CONFORME PROJETO.
  - TODO O TELHADO SERÁ PINTADO COM TINTA TÉRMICA REFLETIVA.
  - INSTALAR CHAPIM DE CONCRETOP PRÉ MOLDADO EM TODAS AS PLATIBANDAS.
  - SUBSTITUIR RALOS HEMISFÉRICOS.
  - CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL.

AVENIDA SUL



PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADRIANO RIBEIRO LEITE

REV. Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO



ACSONSISTÊNCIA TÉCNICA E PROJETOS

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS

COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

SEÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

NOME DA CONTRATAÇÃO: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**

TIPO SERVIÇO: **PROJETO DE REFORMA**

ENDEREÇO DA OBRA: **BAIRRO PONTO NOVO, CENTRO ADMINISTRATIVO DE CAMAÇARI**

MUNICÍPIO: **CAMAÇARI-BA**

IDENTIFICAÇÃO DA PLANTA: **FÓRUM ELEITORAL DE CAMAÇARI PLANTA DE SITUAÇÃO / COBERTURA**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>ARQ. ADRIANO RIBEIRO LEITE</b>	CAU / CREA: <b>A48581-0</b>	TIPO PROJETO: <b>ARQUITETURA</b>
DESENHO: <b>ADRIANO RIBEIRO LEITE</b>	ARQUIVO: <b>TRE CAMAÇARI PROJETO REFORMA ARQUITETURA 002_01.DWG</b>	PRONTAÇÃO: <b>02/18</b>
ESCALA: <b>1/75</b>	DATA: <b>NOVEMBRO 2022</b>	REVISÃO: <b> </b>