



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

## **ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS/COMANP/SEMAC**

### **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COMPLETO - ETPC**

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (INCLUSIVE QUANDO HOUVER DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA)

#### **1. DADOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO**

**SEI Nº:** 0002368-54.2024.6.05.8000 -

**Item do PLANCONT:** 15

**Previsão no Plano de Obras (SEI e doc. aprovação):** PLANCONT ELEIÇÕES

**Equipe de Planejamento da Contratação**

**Gestor:** Cintia Vilas Bôas Campos (COMANP)

**Integrante Demandante:**

Cátia Neves Cerqueira Souza (SEMAC)

**Integrante Técnico:**

Fernanda Assis do Vale - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Engenharia (SEPROB)

Renata Maria Borges e Silva - Analista Judiciário - Apoio Especializado - Arquitetura (SEPROB)

**Integrante Administrativo:**

Marjorie Weibel Kaufmann Andrade (SEMAC)

#### **2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Montar uma estrutura provisória para assegurar a realização dos trabalhos de apuração e totalização das Eleições 2024 consoante condições e especificações a constar do Termo de Referência.

#### **3. JUSTIFICATIVA**

A medida servirá para a conservação da estrutura física das instalações do Tribunal, além de possibilitar maior conforto e segurança aos usuários das edificações.

#### **4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO**

( ) Trata-se de construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação e, portanto, de obra de engenharia.

( X ) Trata-se de conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte e demolição, ou de serviço técnico especializado conforme a Lei nº 5.194/1966 e, portanto, de serviço de engenharia.

**Tratando-se de serviço de engenharia:**

( X ) Este pode ser enquadrado como comum, nos termos do art. 6º, XXI, "a" da Lei nº 14.133/2021: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. De acordo com o Parecer nº 075/2010-DECOR/CGU/AGU, serviço comum de engenharia é "aquele que obedece a padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos

objetivamente no edital, estando disponível a qualquer tempo no mercado próprio, com características, quantidades e qualidades padronizadas, sem alta complexidade técnica, e sem necessidade de acompanhamento e atuação relevante e proeminente de um engenheiro especializado”.

( ) Este pode ser enquadrado como especial, nos termos do art. 6º , XXI, “b” da Lei nº 14.133/2021: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço comum de engenharia.

## **5. HISTÓRICO**

( ) Não há histórico de contratações realizadas para atendimento da mesma necessidade.

( x ) Há histórico.

Indicar os números dos processos das contratações anteriores:

SEI 0002001-98.2022.6.05.8000 - Infraestrutura Eleições 2022

SEI 0012969 - 90.2022.6.05.8000 - Infraestrutura Eleições 2022 (nova licitação devido ao insucesso de itens previstos no SEI 0002001-98.2022.6.05.8000)

## **6. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

( X ) Prestar serviço de qualidade ao público

( ) Fortalecer a relação institucional com a sociedade

( ) Fomentar a educação para a cidadania

( ) Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

( ) Combater a corrupção e a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

( ) Aperfeiçoar a governança e gestão administrativa

( ) Melhorar a comunicação administrativa

( ) Promover a sustentabilidade ambiental

( ) Aprimorar a gestão de pessoas

( ) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira

( ) Melhorar e adequação das condições de segurança do trabalho no TRE-BA

## **7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

No Termo de referência serão descritos as especificações dos itens a serem locados temporariamente: mesas, cadeiras, cerca metálica, toldos, aparelhos de ar condicionado, organizador de ambiente, faixas de sinalização, estrutura metálica “box truss”, pedestal, carrinho tipo plataforma, forro, luminárias, carpete, tapumes e sanitários químicos

O serviço não é de natureza continuada.

A forma de aferição será: metro quadrado (m<sup>2</sup>), metro (m) e unidade.

A comprovação de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Para os itens TOLDOS: apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;
- Para o item TOLDOS, apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos, serviços de locação do item;
- Para o item SANITÁRIOS QUÍMICOS apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;
- Para o item CERCA METÁLICA, apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de

capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;

- Para os lotes 3 e 4( INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA), 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas;
- Para o item TAPUMES, apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.

A realização da vistoria prévia é facultativa, não se consubstanciando em condição para a participação no certame, ficando as Licitantes, contudo, cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento do objeto a ser contratado, bem como de dificuldades técnicas não identificadas ou previstas.

São obrigações da Contratada, além daquelas explícita ou implicitamente contidas no presente termo de referência e na legislação vigente não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

A Contratada deverá prestar os serviços de instalação, manutenção, higienização e desinstalação dos sanitários químicos, deixando os espaços utilizados nas mesmas condições encontradas quando da sua implantação. O caminhão de sucção, que fará o recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados. A Contratada deverá realizar a manutenção dos sanitários químicos com materiais específicos. Todos os materiais acumulados nas caixas de dejetos deverão ser recolhidos por caminhão combinado (tanque dejetos/tanque água) de baixa pressão, e depois deverá ser realizada a limpeza com água e produto químico. A manutenção deverá ser realizada de forma que os sanitários se mantenham limpos. Os resíduos e efluentes deverão ser descartados em estação de tratamento de esgoto da região e a higienização dos sanitários deverá ser realizada por uma equipe treinada em limpeza profissional e equipada com todos os equipamentos de proteção individual e coletiva. A Contratada deverá realizar o serviço de manutenção contínua dos sanitários químicos com lavagem dos equipamentos, fornecimento de material de higiene e limpeza - papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido.

### **7.1. Forma de aferição/medição do serviço:**

- Empreitada por preço global
- Empreitada Integral
- Empreitada por preço unitário
- Outras formas de medição

Justificar:

### **7.2. Será necessário indicar equipe mínima? Se sim, qual a composição?**

- Não

( ) Sim. A equipe mínima será composta dos seguintes profissionais (listar):

**7.2.1. Justificar, mediante a apresentação de documentos, memória de cálculo e/ou orçamento, as previsões de quantidade estabelecida para a contratação.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
	<b>CERCA METÁLICA</b>		
1	Locação de cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m, instaladas em local indicado em planta Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa/estacionamento da Sede do TRE.	m	100
	<b>TAPUMES</b>		
2	Locação de tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m, instalados em local indicado em planta. Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver) Local para instalação: área externa da Sede do TRE-BA.	m	100
	<b>TOLDOS</b>		
3	Locação de toldo de 4 (quatro) águas, na cor branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45)m, estrutura em aço galvanizado, resistente a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimofa e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira. Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: CAP	un	1
	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
4	Sinalização em adesivo vinílico com fundo branco e letras pretas, tamanho 85 x 28 cm. Quantidade: 9 unidades - 1º turno 9 unidades - 2º turno (Se houver) Dizeres a serem definidos posteriormente. Data de entrega: 04/10/2024 - 1º turno 25 /10/2024 - 2º turno (Se houver) Local para instalação: fixação na entrada das salas e seções eleitorais.	un	18

5	<p>Faixa com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Confeccionadas em laminado, tipo polietileno, na cor branca;</li> <li><input type="checkbox"/> Texto em única cor (preto);</li> <li><input type="checkbox"/> Dimensões: 3,00m de comprimento e 0,70m de largura;</li> <li><input type="checkbox"/> Fixada em estrutura metálica “box truss”, existente no local.</li> </ul> <p>Quantidade: 01 unidade - 1º turno 01 unidade - 2º turno (Se houver) Dizeres a serem definidos posteriormente. Data de entrega: 04/10/2024 - 1º turno 25 /10/2024 - 2º turno (Se houver) Local de instalação: sinalização na área externa da Sede.</p>	un	1
6	<p>Sinalização em adesivo acrílico aquoso permanente. Especificação do Liner (papel protetor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Papel couché siliconizado com gramatura de 150g;</li> <li><input type="checkbox"/> 8m de comprimento e 2,20m de altura;</li> <li><input type="checkbox"/> Aplicação em estrutura de TS;</li> <li><input type="checkbox"/> Dizeres e imagens a serem definidos posteriormente.</li> </ul> <p>Quantidade: 01 unidade - 1º turno 01 unidade - 2º turno, caso ocorra e seja solicitado pela Fiscalização Data de entrega: 04/10/2024 - 1º turno 25 /10/2024 - 2º turno (Se houver) Local de instalação: Área para entrevistas (ver planta).</p>	un	1
<b>ESTRUTURA BOX TRUSS</b>			
7	<p>Locação de estrutura metálica “box truss” para fixação de faixa com dimensão de 3,00m de comprimento e 0,70m de largura, confeccionada em laminado, tipo polietileno. A faixa deve ficar com seu limite inferior a 0,50m do solo. Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA.</p>	un	1
<b>PEDESTAL COM PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO</b>			
8	<p>Locação de pedestal com placa para identificação/sinalização de áreas, em material plástico de alta resistência, para fixação de sinalização com dimensão A4. Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação Sede do TRE-BA.</p>	un	8
<b>SANITÁRIOS QUÍMICOS</b>			

9	<p>Locação de sanitários químicos portáteis, de uso individual, contendo: vaso sanitário (com tampa móvel no fundo, que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituídos de material de alta densidade, que proporcionem grande resistência a choques e temperatura externa. Inclui também os serviços contínuos de:</p> <p>a) manutenção (abastecimento de produtos químicos, papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha),</p> <p>b) higienização (recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados, através de caminhão de sucção e lavagem dos sanitários).</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA.</p>	un	4
<b>CARRINHOS TIPO PLATAFORMA</b>			
10	<p>Carrinhos tipo plataforma (com as seguintes características: assoalho em aço ou madeira; capacidade mínima de carga: 600 kg; cabo de tração em forma de “T” com articulação e com altura mínima de 800 mm; 4 rodas de borracha maciça; comprimento: 1.000 a 1600 mm; largura: 600 a 900 mm))</p> <p>Período: 30/09 a 07/10/2024 – 1º turno (08 dias) 21 a 28/10/2024 – 2º turno (08 dias) (Se houver) Local de instalação: Cartórios Eleitorais.</p>	un	19
<b>LOTE 1 - MOBILIÁRIO</b>			
11	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 – 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 – 2º turno (04 dias) (Se houver) Local de instalação: Edifício Sede e Anexos.</p>	un	27
12	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024- 1º turno (04 dias) 28 a 28/10/2024 – 2º turno (04) (Se houver) Local de instalação: Edifício Sede e Anexos.</p>	un	45

13	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 27/09 a 07/10/2024 - (11 dias) 14 a 28/10/2024 - (15 dias)</p> <p>Local de instalação: Votação Paralela</p>	un	33
14	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 27 a 07/10/2024 - (11 dias) 14 a 28/10/2024 - (15 dias)</p> <p>Local de instalação: Votação Paralela</p>	un	99
15	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 30/09 a 08/10/2024 - 1º turno (09 dias) 21/10 a 29/10/2024 - 2º turno (09 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO</p>	un	43
16	<p>Locação de cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 30/09 a 08/10/2024 - 1º turno (09 dias) 21/10 a 29/10/2024 - 2º turno (09 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - APURAÇÃO</p>	un	43
LOTE 2 - MESAS E CADEIRAS PVC			

17	<p>Locação de cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.  Período: 29/07 a 27/09/2024 - (61 dias)  Local para instalação: Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - TREINAMENTO MESÁRIOS</p>	un	100
18	<p>Locação de mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.  Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias)  25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)  Local para instalação: Cartórios Eleitorais e AMAVE</p>	un	142
19	<p>Locação de cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.  Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias)  25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)  Local para instalação: Cartórios Eleitorais e AMAVE</p>	un	533
<b>LOTE 3- INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA ELEIÇÕES 2024</b>			
<p>Para todos os itens deste lote:  Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias)  25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)  Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal</p>			
20	<p>Locação de aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em "octanorm".  Obs: Os aparelhos devem ter mangueira para drenagem e recipiente para recepção de água.</p>	un	9
21	<p>Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação.</p>	m²	135
22	<p>Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em "octanorm".</p>	un	18
23	<p>Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,20 (ver planta de detalhamento).  Obs.: com 8 portas com visor conforme detalhamento</p>	m²	230
24	<p>Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20 (ver planta de detalhamento).</p>	m²	20
25	<p>Locação de organizadores de ambiente tipo "unifila", altura mínima 1 metro.</p>	m	50
26	<p>Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS.</p>	m²	115

### 7.3. Havendo previsão de postos de trabalho:

#### 7.3.1. Houve aumento do quantitativo estabelecido em relação à última

**contratação?**

(x) Não se aplica.

( ) Não.

( ) Sim. Apresentar estudos orçamentários, de produtividades e comprovação formal do aumento da demanda:

**7.3.2. O salário dos postos de trabalho será:**

( ) Regra: O salário base da categoria previsto atualmente na Cláusula \_\_\_\_\_ da CCT/20\_\_ do Sindicato \_\_\_\_\_.

( ) Exceção: Inexistindo convenção coletiva da categoria em questão fixou-se o valor do salário com base em: \_\_\_\_\_ (apresentar documentos e memória de cálculo, a fim de demonstrar como se chegou ao valor final).

( X ) Não se aplica. Será pago pelo serviço contratado.

**7.3.3. Há previsão de acréscimo temporário de postos ou de serviço extraordinário em ano eleitoral ou em períodos específicos?**

( ) Não.

( ) Sim. Informar a quantidade de postos adicionais e o quantitativo estimado de horas extras por posto de trabalho, e os períodos, com a devida justificativa e cálculo da demanda (necessidade x quantidade):

( X ) Não se aplica.

**7.3.4. Há requisitos a serem observados para os postos de trabalho?**

Não se aplica

**7.4. Indicar os locais onde serão prestados os serviços, e caso necessário, a área a ser coberta com a execução, por localidade e/ou edificação:**

Estes equipamentos serão instalados nas áreas externas e estacionamentos do Edifício Sede e nas instalações dos Edifícios Anexos I, II e III do TRE-BA.

**7.5. Há necessidade de fornecimento de insumos, ferramentas e equipamentos, inclusive de proteção individual?**

( ) Não.

( X ) Sim. Informar o quantitativo, com a devida justificativa e cálculo da demanda (necessidade x quantidade):

É de obrigação da contratada, fornecer todas as ferramentas e instrumentos, EPI's e EPC's necessários à execução do serviço no quantitativo necessário.

**7.6. A vigência contratual será de:**

A vigência do Contrato será contada a partir de sua assinatura até o dia 19/12/2024.

**Quanto à prorrogação:**

( ) Haverá previsão de prorrogação até o limite legal permitido.

( X ) Não será necessário prorrogar o contrato.

Justificar no caso de indicação de vigência com prazo diverso do recomendado:

**7.7. Há necessidade de previsão de garantia de execução do contrato (financeira), com o fim de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada e minimizar os riscos advindos de eventual inexecução contratual?**

( ) Não, haja vista o curto prazo de vigência e/ou o número reduzido de postos.

( ) Sim. De acordo com o percentual de 5% sobre o valor total contratado a ser apresentada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da via do contrato assinado, conforme previsto no ato convocatório.

( ) Exceção: Sim, justificando-se a majoração para o percentual de \_\_\_ (máximo de 10%, previsto no art. 98 da Lei nº 14.133/2021), compatível com o vulto e os riscos envolvidos na contratação. Especificar os riscos:

( X ) Não se aplica.

**7.8. Será permitida a subcontratação parcial do objeto?**

( X ) Não. O objeto deverá ser executado única e exclusivamente pela contratada, haja vista que o mercado dispõe de diversos fornecedores aptos para tanto.

( ) Sim. Será facultada a subcontratação de parte do objeto pela contratada.

Descrever a(s) parcela(s) que poderá(ão) ser subcontratada(s) e a justificativa para a permissão:

**7.9. Há legislação específica aplicável ao objeto?**

( ) Não

( X ) Sim

**Indicar a legislação:** NBR16879 de 09/2020: Toldos — Requisitos de desempenho e segurança.

**7.10. Será exigida comprovação de habilitação jurídica específica para a execução do objeto?**

( X ) Não

( ) Sim. Será exigida comprovação de habilitação jurídica.

Indicar a exigência, o documento e a legislação que a disciplina:

**7.11. Comprovação de aptidão técnico-operacional da contratada (da própria empresa)**

**7.11.1. Deverá ser comprovado o registro da contratada em entidade profissional da região a que estiver vinculada?**

( ) Não

( X ) Sim. Indicar em qual e a legislação de regência:

**a.** Para os itens TOLDOS e Infraestrutura mobiliária (contratado normalmente através de lote): apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante.

**b.** Para o item SANITÁRIOS QUÍMICOS apresentação de comprovação de que a licitante é licenciada pela autoridade sanitária competente estadual e/ou municipal, mediante a apresentação do respectivo alvará, ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso, bem como: Licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente ou documento comprobatório de isenção de tal obrigação, se for o caso.

**7.11.2. No caso de participação de licitante de estado da federação diverso da Bahia:**

(X) Será exigida certidão visada pelo conselho respectivo do estado da Bahia, de acordo com o art. 14, § 1º, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA, antes do início da execução do objeto, em se tratando de execução de prazo inferior a 180 dias.

( ) Será exigida certidão de registro no conselho respectivo do estado da Bahia, de acordo com o art. 14, § 1º, da Resolução nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA, antes do início da execução do objeto, em se tratando de execução de prazo superior a 180 dias.

**7.11.3. Será exigida a apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional** (da própria empresa) para execução do objeto?

( ) Não

( X ) Sim. Será exigida a apresentação de atestado que comprove a execução obra (ou serviços) compatível(is) em quantidades e características com o objeto da contratação, com parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.

**A comprovação de qualificação técnica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:**

- a.** Para os itens TOLDOS: apresentação de comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região a que estiver vinculada a licitante;
- b.** Para o item TOLDOS, apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica os serviços de montagem e desmontagem de toldos, serviços de locação do item;
- c.** Para o item SANITÁRIOS QUÍMICOS apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;
- d.** Para o item CERCA METÁLICA, apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de locação do item;
- e.** Para o lote 3 (INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA), 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de stands em perfil de alumínio com fechamento em TS e de estruturas metálicas;
- f.** Para o item TAPUMES, apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para os quais tenha prestado, com êxito e com a melhor qualidade técnica, serviços de montagem e desmontagem de tapumes metálicos.

**7.12. Comprovação de aptidão técnico-profissional**

**7.12.1. Será exigida comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de certidão de acervo técnico (CAT) emitida pelo respectivo conselho, acompanhada do atestado respectivo, de que o profissional que figurará como responsável técnico da obra ou do serviço a ser realizado executou objeto de características semelhantes, compatível com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da contratação?**

( X ) Não

( ) Sim.

Justificar:

**7.12.2. Será exigida a comprovação de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica (ART) e do registro de responsabilidade técnica (RRT) integra o quadro permanente da licitante na data da licitação ou a apresentação de declaração de contratação futura do profissional, em que conste a sua anuência?**

( ) Não

( X ) Sim.

Justificar:

É necessário que o profissional comprove aptidão técnica com o objeto licitado para garantir a perfeita execução do mesmo.

### **7.13. Há necessidade de vistoria ou visita técnica prévia?**

Não.

Sim. Vistoria facultativa.

Sim. Vistoria obrigatória. Justificar:

### **7.14. O objeto a ser contratado levou em consideração algum aspecto sustentável ou de acessibilidade?**

Há previsão de critério ou prática de sustentabilidade ou de acessibilidade.

Descrever os critérios adotados:

- a.** Para o item sanitário químico constará no Termo de Referência que os resíduos e efluentes deverão ser descartados em estação de tratamento de esgoto da região e a higienização dos sanitários deverá ser realizada por uma equipe treinada em limpeza profissional e equipada com todos os equipamentos de proteção individual coletiva.

Não foi possível identificar nenhum critério de sustentabilidade ou de acessibilidade a ser aplicado ao objeto em questão.

Justificar a não adoção:

### **7.15. Análise da divisibilidade da solução**

É possível a contratação da solução de forma divisível (em itens), sem que haja prejuízo quanto aos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.

A contratação será adjudicada por preço global, tendo em vista a natureza dos serviços.

Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para fornecimento por um único fornecedor, no caso de prestação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra.

#### **Justificar o agrupamento em lotes:**

A licitação poderá ser realizada por item podendo ter diversas empresas vencedoras. As exceções serão os lotes 1, 2 e 3:

Lote 1 - Mobiliário: mesas e cadeiras giratórias. O agrupamento destes itens em lotes proporciona a otimização da fiscalização, pois são itens cujo histórico demonstra que cadeiras e mesas sofrem constante remanejamento de lugares. Trata-se de grande quantitativo.

Lote 2 - Mesas e cadeiras PVC. O agrupamento destes itens em lotes proporciona a otimização da fiscalização, pois são itens cujo histórico demonstra que cadeiras e mesas sofrem constante remanejamento de lugares. Trata-se de grande quantitativo

Lote 3 - Infraestrutura mobiliária (Locação de aparelho de ar condicionado, para ser instalado em sala com "octanorm"; Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação; Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W; Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,20; Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20) e carpete serão agrupados em lote, de modo a ser contratado por uma única empresa, a fim de propiciar a devida compatibilização entre o fornecimento/instalação/manutenção/desmonte de todos os itens.

### **8. SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS?**

Trata-se de licitação complexa ou de elevado vulto a dificultar a participação de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?

Sim

Não

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

Sim

Não

É comum no mercado a existência de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?

Sim

Não

Conclusão:

Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

No caso de ser necessário somar capacidades técnica, econômico-financeira e know-how para participar de licitações que, individualmente, não seriam viáveis.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio

## **9. SERÁ UTILIZADO O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA CONTRATAÇÃO?**

Sim. Trata-se de prestação de serviços de execução indireta com dedicação exclusiva de mão de obra, cuja mensuração se dará por meio de procedimentos e critérios que abranjam métricas, indicadores e valores, estabelecendo, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade e as respectivas adequações de pagamento.

Não. Em razão da natureza dos serviços e a impossibilidade de estabelecer, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade e as respectivas adequações de pagamento, não será utilizado o IMR.

Neste caso, informar de que forma será avaliada a qualidade da prestação dos serviços:

Não se aplica.

## **10. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

Não foram encontradas outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

Foram encontradas outras soluções de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado.

### **10.1. Descrever aqui as soluções encontradas:**

As soluções seriam aquisição ou locação dos itens.

### **10.1. Informar os motivos que levaram à escolha da solução a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais soluções encontradas, quando houver, inclusive quanto aos preços:**

Sazonalidade de necessidade dos itens (a cada 2 anos) e falta de local para armazenamento permanente e alto preço para aquisição dos itens são alguns dos motivos pelos quais se tem decidido pela locação dos itens nas últimas contratações.

**A seguir tabela com valor estimado para aquisição dos itens:**

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>CERCA METÁLICA</b>				
Cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m	m	100	R\$ 240,00	R\$ 24.000,00
<b>TAPUMES</b>				
Tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m,	m	100	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00
<b>TOLDOS</b>				
Toldo de 4 (quatro) águas, na cor branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45)m, estrutura em aço galvanizado, resistente a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimofa e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira.	un	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
<b>SINALIZAÇÃO</b>				
Sinalização em adesivo vinílico com fundo branco e letras pretas, tamanho 85 x 28 cm.	un	18	R\$ 150,00	R\$ 2.700,00
Faixa com as seguintes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionadas em laminado, tipo polietileno, na cor branca;</li> <li>• Texto em única cor (preto);</li> <li>• Dimensões: 3,00m de comprimento e 0,70m de largura;</li> </ul>	un	1	R\$ 410,00	R\$ 410,00
Sinalização em adesivo acrílico aquoso permanente. Especificação do Liner (papel protetor): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel couché siliconizado com gramatura de 150g;</li> <li>• 8m de comprimento e 2,20m de altura;</li> <li>• Aplicação em estrutura de TS</li> </ul>	un	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
<b>ESTRUTURA BOX TRUSS</b>				
Estrutura metálica "box truss" para fixação de faixa com dimensão de 3,00m de comprimento e 0,70m de largura, confeccionada em laminado, tipo polietileno.	un	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<b>PEDESTAL COM PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO</b>				
Pedestal com placa para identificação/sinalização de áreas, em material plástico de alta resistência, para fixação de sinalização com dimensão A4.	un	8	R\$ 270,00	R\$ 2.160,00
<b>SANITÁRIOS QUÍMICOS</b>				

Sanitários químicos portáteis, de uso individual, contendo: vaso sanitário (com tampa móvel no fundo, que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituídos de material de alta densidade, que proporcionem grande resistência a choques e temperatura externa.	un	4	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
<b>CARRINHO TIPO PLATAFORMA</b>				
Carrinhos tipo plataforma (com as seguintes características: assoalho em aço ou madeira; capacidade mínima de carga: 600 kg; cabo de tração em forma de "T" com articulação e com altura mínima de 800 mm; 4 rodas de borracha maciça; comprimento: 1.000 a 1600 mm; largura: 600 a 900 mm))	un	19	R\$ 1.500,00	R\$ 28.500,00
<b>LOTE 1 - MOBILIÁRIO</b>				
Locação de mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca	un	142	R\$ 140,00	R\$ 19.880,00
Mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, constituído em MDP ou MDF,	un	103	R\$ 420,00	R\$ 43.260,00
Cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas	un	187	R\$ 400,00	R\$ 74.800,00
<b>LOTE 2 - MESAS E CADEIRAS PVC</b>				
Locação de cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca	un	633	R\$ 50,00	R\$ 31.650,00
Mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca	un	142	R\$ 140,00	R\$ 20.160,00
Cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca,	un	633	R\$ 50,00	R\$ 26.650,00
<b>Lote 3 - Infraestrutura Mobiliária Eleições 2024</b>				
Aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em "octanorm".	un	9	R\$ 3.200,00	R\$ 28.800,00
Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação.	m²	135	R\$ 50,00	R\$ 6.750,00
Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em "octanorm".	un	18	R\$ 130,00	R\$ 2.340,00
Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,	m²	230	R\$ 150,00	R\$ 34.500,00

Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20	m <sup>2</sup>	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
Organizadores de ambiente tipo "unifila", altura mínima 1 metro.	m <sup>2</sup>	50	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS.	m <sup>2</sup>	115	R\$ 140,00	R\$ 16.100,00
				R\$ 403.960,00

\*\*\* Importante destacar que não foram computados gastos com os serviços contínuos de: manutenção (abastecimento de produtos químicos, fornecimento de material de limpeza), higienização (recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados, através de caminhão de sucção) e lavagem dos sanitários químicos; montagem das estruturas das salas em estrutura octanorm, material e mão de obra ar condicionado, etc.

## 11. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PREÇOS:

Considerando a melhor solução que é a locação dos itens.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<b>CERCA METÁLICA</b>				
1	<p>Locação de cerca metálica tubular, com gradeamento vertical, apoio nas extremidades em V invertido, com altura de 1,10 m, comprimento de 2,00 m, instaladas em local indicado em planta</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias)</p> <p>25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: área externa/estacionamento da Sede do TRE.</p>	m	100	R\$ 22,16	R\$ 2.216,48
	<b>TAPUMES</b>				
2	<p>Locação de tapume metálico, altura de 2,20m, 1 portão com largura de 5,0m, instalados em local indicado em planta.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias)</p> <p>25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local para instalação: área externa da Sede do TRE-BA.</p>	m	100	R\$ 157,71	R\$ 15.771,13
	<b>TOLDOS</b>				

3	<p>Locação de toldo de 4 (quatro) águas, na cor branca, com dimensões (6,00 x 6,00 x 2,45)m, estrutura em aço galvanizado, resistente a ventos; toldo em lona PVC, resistente às chuvas, reforçada com poliéster, com proteção antifungos, antimoho e anti-uv. A altura de 2,45m é da testeira e não da cumeeira.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: CAP</p>	un	1	R\$ 5.084,05	R\$ 5.084,05
<b>SINALIZAÇÃO</b>					
4	<p>Sinalização em adesivo vinílico com fundo branco e letras pretas, tamanho 85 x 28 cm.</p> <p>Quantidade: 9 unidades - 1º turno 9 unidades - 2º turno (Se houver)</p> <p>Dizeres a serem definidos posteriormente.</p> <p>Data de entrega: 04/10/2024 - 1º turno 25 /10/2024 - 2º turno (Se houver)</p> <p>Local para instalação: fixação na entrada das salas e seções eleitorais.</p>	un	18	R\$ 126,65	R\$ 2.279,67
5	<p>Faixa com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Confeccionadas em laminado, tipo polietileno, na cor branca;</li> <li>· Texto em única cor (preto);</li> <li>· Dimensões: 3,00m de comprimento e 0,70m de largura;</li> <li>· Fixada em estrutura metálica "box truss", existente no local.</li> </ul> <p>Quantidade: 01 unidade - 1º turno 01 unidade - 2º turno (Se houver)</p> <p>Dizeres a serem definidos posteriormente.</p> <p>Data de entrega: 04/10/2024 - 1º turno 25 /10/2024 - 2º turno (Se houver)</p> <p>Local de instalação: sinalização na área externa da Sede.</p>	un	1	R\$ 398,81	R\$ 398,81

6	<p>Sinalização em adesivo acrílico aquoso permanente. Especificação do Liner (papel protetor):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Papel couché siliconizado com gramatura de 150g;</li> <li>· 8m de comprimento e 2,20m de altura;</li> <li>· Aplicação em estrutura de TS;</li> <li>· Dizeres e imagens a serem definidos posteriormente.</li> </ul> <p>Quantidade: 01 unidade - 1º turno 01 unidade - 2º turno, caso ocorra e seja solicitado pela Fiscalização</p> <p>Data de entrega: 04/10/2024 - 1º turno 25 /10/2024 - 2º turno (Se houver) Local de instalação: Área para entrevistas (ver planta).</p>	un	1	R\$ 2.234,60	R\$ 2.234,60
<b>ESTRUTURA BOX TRUSS</b>					
7	<p>Locação de estrutura metálica "box truss" para fixação de faixa com dimensão de 3,00m de comprimento e 0,70m de largura, confeccionada em laminado, tipo polietileno. A faixa deve ficar com seu limite inferior a 0,50m do solo.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA.</p>	un	1	R\$ 1.433,25	R\$ 1.433,25
<b>PEDESTAL COM PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO</b>					
8	<p>Locação de pedestal com placa para identificação/sinalização de áreas, em material plástico de alta resistência, para fixação de sinalização com dimensão A4.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação Sede do TRE-BA.</p>	un	8	R\$ 261,02	R\$ 2.088,18
<b>SANITÁRIOS QUÍMICOS</b>					

9	<p>Locação de sanitários químicos portáteis, de uso individual, contendo: vaso sanitário (com tampa móvel no fundo, que evite a visualização de dejetos) e cuba; iluminação e ventilação interna; constituídos de material de alta densidade, que proporcionem grande resistência a choques e temperatura externa. Inclui também os serviços contínuos de: manutenção (abastecimento de produtos químicos, fornecimento de material de limpeza), higienização (recolhimento, transporte e destinação dos dejetos acumulados, através de caminhão de sucção) e lavagem dos sanitários.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: área externa da Sede do TRE-BA.</p>	un	4	R\$ 1.626,40	R\$ 6.505,59
<b>CARRINHO TIPO PLATAFORMA</b>					
10	<p>Carrinhos tipo plataforma (com as seguintes características: assoalho em aço ou madeira; capacidade mínima de carga: 600 kg; cabo de tração em forma de "T" com articulação e com altura mínima de 800 mm; 4 rodas de borracha maciça; comprimento: 1.000 a 1600 mm; largura: 600 a 900 mm))</p> <p>Período: 30/09 a 07/10/2024 - 1º turno (08 dias) 21 a 28/10/2024 - 2º turno (08 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: Cartórios Eleitorais.</p>	un	19	R\$ 1.500,00	R\$ 28.500,00
<b>LOTE 1 - MOBILIÁRIO</b>					

11	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda.</p> <p>Local de instalação: Edifício Sede e Anexos.</p> <p>Período: 04 A 07/10/2024- 1º turno (04 dias) 25 A 08/10/2024 - 2º turno (04) (Se houver)</p>	un	27	R\$ 105,28	R\$ 2.842,56
12	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.</p> <p>Local de instalação: Edifício Sede e Anexos.</p> <p>Período: 04 A 07/10/2024 - (04 dias) 25 A 28/10/2024 - (04 dias) - (Se houver)</p>	un	45	R\$ 32,39	R\$ 1.457,55
13	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda.</p> <p>Local de instalação: Votação Paralela</p> <p>Período: 27 A 07/10/2024 - (11 dias) 14 A 28/10/2024 - (15 dias)</p>	un	33	R\$ 105,28	R\$ 3.474,24

14	<p>Locação de cadeira giratória, sem braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.</p> <p>Local de instalação: Votação Paralela Período: 27 A 07/10/2024 - (11 dias) 14 A 28/10/2024 - (15 dias)</p>	un	99	R\$ 32,39	R\$ 3.206,61
15	<p>Locação de mesa, formato retangular, dimensões 800mm x 600mm, sem gaveteiro acoplado, estrutura autoportante metálica em aço, na cor argila, branca, preta, cinza ou prata, com pés niveladores, tampo com 18mm no mínimo e 25mm no máximo de espessura, constituído em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico na cor marfim, argila, branca cinza ou natural e faces laterais com acabamento com fita de borda.</p> <p>Local de instalação: Votação Paralela Período: 27 A 07/10/2024 - (11 dias) 14 A 28/10/2024 - (15 dias)</p>	un	43	R\$ 105,28	R\$ 4.527,04
16	<p>Locação de cadeira giratória, com braços, borda frontal arredondada, ajuste de altura, assento com interior em compensado forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, encosto com interior em polipropileno forrado com espuma e revestido com tecido crepe ou similar a couro, na cor preta ou azul, base com estrutura em aço ou nylon com 5 (cinco) patas.</p>	un	43	R\$ 32,39	R\$ 1.392,77
<b>LOTE 2 - MESAS E CADEIRAS PVC</b>					
17	<p>Locação de cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 29/07 a 27/09/2024 - (61 dias)</p> <p>Local para instalação: Local de instalação: MEZANINO ANEXO II - TREINAMENTO MESÁRIOS</p>	un	100	R\$ 29,53	R\$ 2.953,00

18	<p>Locação de mesa quadrada (dimensão de 0,70m x 0,70m), em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local para instalação: Cartórios Eleitorais e AMAVE</p>	un	142	R\$ 29,53	R\$ 4.193,01
19	<p>Locação de cadeiras fixas e sem braço, em plástico (PVC), na cor branca, em bom estado de conservação e com identificação da empresa contratada.</p> <p>Local para instalação: Cartórios Eleitorais e AMAVE</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p>	un	533	R\$ 18,22	R\$ 9.711,26
Lote 3 - Infraestrutura Mobiliária Eleições 2024					
	<p>Para todos os itens deste lote:</p> <p>Período: 04 a 07/10/2024 - 1º turno (04 dias) 25 a 28/10/2024 - 2º turno (04 dias) (Se houver)</p> <p>Local de instalação: Sede e Anexos I e II do Tribunal</p>				
20	<p>Locação de aparelho de ar-condicionado 18.000 BTUs, 110V, com estrutura para sala em "octanorm".</p> <p>Obs: Os aparelhos devem ter mangueira para drenagem e recipiente para recepção de água.</p>	un	9	R\$ 283,06	R\$ 2.547,54
21	<p>Forro para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS, com iluminação.</p>	m²	135	R\$ 42,62	R\$ 5.754,33
22	<p>Luminárias com duas lâmpadas LED T8, 18W, mínimo de 1600 lúmens cada, bivolt, luz branca (6000 ou 6500K), específicas para forro de estrutura em "octanorm".</p>	un	18	R\$ 90,58	R\$ 1.630,39
23	<p>Estrutura em "octanorm" fechamento em TS, h=2,20 (ver planta de detalhamento).</p> <p>Obs.: com 8 portas com visor conforme detalhamento</p>	m²	230	R\$ 66,60	R\$ 15.318,24
24	<p>Estrutura em "octanorm" fechamento inferior em TS, e vidro a partir de 1 m de altura, h=2,20 (ver planta de detalhamento).</p>	m²	20	R\$ 50,69	R\$ 1.013,83

25	Locação de organizadores de ambiente tipo "unifila", altura mínima 1 metro.	m <sup>2</sup>	50	R\$ 21,10	R\$ 1.054,96
26	Carpete novo na cor cinza ou marrom claro, para salas com estrutura em "octanorm" com fechamento em TS.	m <sup>2</sup>	115	R\$ 133,10	R\$ 15.305,99
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 142.865,08</b>

**11.1. Na elaboração do Orçamento Estimado foram considerados (conforme Lei nº 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015):**

Não se aplica.

Encargos desonerados: quando os custos de mão de obra não possuem encargos sociais referentes a contribuição de 20% de INSS sobre a folha de pagamento.

Encargos não desonerados: quando os custos de mão de obra possuem encargos sociais referentes a contribuição de 20% de INSS sobre a folha de pagamento.

**12. HÁ NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL, SE FOR O CASO**

Não

**13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não se aplica.

**14. REQUISITOS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

Será necessária a coleta de dados pessoais indispensáveis à execução do objeto contratual, para a qual se requererá prévia e fundamentada aprovação do TRE-BA.

Regra: Toda a informação presente neste documento é classificada como pública, nos termos da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.

Há informação presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.

Para execução dos serviços a Contratada, através de seus empregados, prepostos ou prestadores de serviço, terá acesso a informações que pertencem ao TRE-BA, as quais precisarão ser tratadas ou controladas, e que demande a assinatura de termo de confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutenção de sigilo.

**15. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

**Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratação é:**

Viável e necessária, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solução é possível, técnica e economicamente.

Inviável e desnecessária.



Documento assinado eletronicamente por **Cátia Neves Cerqueira Souza, Chefe de Seção**, em 03/06/2024, às 14:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.treba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **2852118** e o código CRC **99CA3C5E**.

---

0012216-65.2024.6.05.8000

2852118v2

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) DA CONTRATAÇÃO  
ANEXO I - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES DA CONTRATAÇÃO**

UNIDADE DEMANDANTE:

COMANP/SEMAC

**1- CONTEXTO**

<p><b>Qual o bem/serviço que se pretende contratar?</b></p>	<p><b>Qual o objetivo da contratação?</b></p>	<p><b>Qual o processo (caminho) resumido da contratação e a que fase dele se refere a gestão de riscos e controles aqui desenvolvida?</b></p>
<p>Locação e montagem/desmontagem de estrutura mobiliária e equipamentos (ex.: mesas, cadeiras, cerca metálica, toldo, carrinho tipo plataforma, tapumes e sanitários químicos) consoante condições e especificações a constar do Termo de Referência.</p>	<p>Contratação de empresas especializadas em locação e montagem/desmontagem de infraestrutura mobiliária e equipamentos ((ex.: mesas, cadeiras, cerca metálica, toldo, carrinho tipo plataforma, tapumes e sanitários), a fim de dar apoio à realização dos trabalhos de Apuração e Totalização das Eleições 2024. Essa medida servirá para a conservação da estrutura física das instalações do Tribunal, além de possibilitar maior conforto e segurança aos usuários das edificações.</p>	<p>O macroprocesso de contratação de um bem ou serviço está demonstrado na figura abaixo.</p> <p>A gestão de riscos e controles a ser desenvolvida no Estudo Técnico Preliminar objetiva PLANEJAR ações a serem implementadas que visem evitar ou minimizar os impactos negativos de eventos de riscos que possam ocorrer durante as 03 (três) fases do processo de contratação aqui consideradas e que tenham o poder de comprometer o êxito da contratação.</p>

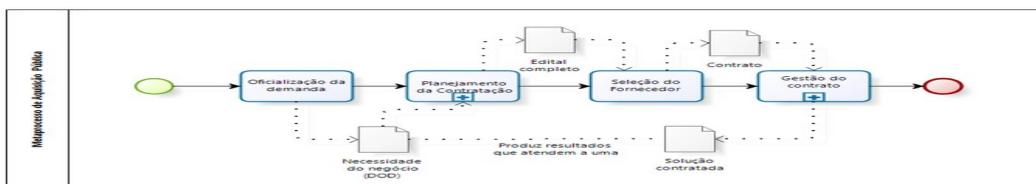


Figura 1: Desenho do Macroprocesso de Aquisição Pública.

**2 - IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO**

\*Evento de risco é QUALQUER SITUAÇÃO que, se ocorrer, poderá prejudicar o alcance do objetivo da contratação (indicado no item 1 - CONTEXTO). De outra forma, TODO EVENTO que puder prejudicar o ÊXITO na contratação (bem/serviço contratado na data certa, feito com o trâmite processual mais adequado e com o melhor custo-benefício) é um evento de risco.

**Quais os possíveis eventos de risco que podem ocorrer NESTA contratação?\***

\*Não obstante existirem eventos de riscos comuns a todo macroprocesso de contratação, cada demanda possui suas peculiaridades, portanto existem eventos de risco particulares a cada contratação.

**2.1 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS RISCOS COMUNS\***

\*Eventos de Risco levantados e sugeridos pela COGELIC (lista exemplificativa). Ver Guia/Aba desta planilha: "EXEMPLOS DE RISCOS COMUNS".

Já há controles PREVENTIVO?*	Causas	Evento de Risco	Consequências	Já há controles CONTIGÊNCIAS?*
<p>Modelos de ETP - disponibilização de check-lists</p> <p>Treinamento e capacitação</p>	<p>Deficiência na identificação da necessidade perante a demandas inovadoras</p> <p>Deficiência na fixação dos requisitos mínimos da contratação</p>	<p><b>Estudo técnico preliminar insatisfatório</b></p>	<p>Inconsistência no termo de referência/projeto básico</p> <p>Influência de recursos em face do mal dimensionamento do objeto</p>	<p>Revisão do ETP pelos servidores competentes para provisionarem eventuais necessidades no serviço/bem contratado</p> <p>Celebrar o contrato emergencial</p>
<p>Normativo interno que disciplina a fase de planejamento da contratação e a elaboração do ETP</p>	<p>Falta de orientação acerca dos normativos internos e do fluxograma do processo de planejamento</p>	<p><b>Desconhecimento do rito processual do planejamento da contratação</b></p>	<p>Atraso na deflagração do processo de planejamento e na elaboração do ETP</p>	<p>Treinamento dos servidores das unidades demandantes</p>
<p>Monitoramento dos processos de contratações de responsabilidade da secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante</p>	<p>Excesso de demandas por parte do gabinete e da secretaria/unidade administrativa superior à unidade demandante</p>	<p><b>Atraso na aprovação do ETP</b></p>	<p>Atraso na entrega do bem/serviço contratado</p>	<p>Celebração de contrato emergencial</p>

**2.2 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE RISCO PECULIARES À ESTA CONTRATAÇÃO**

Já há controles PREVENTIVO?*	Causas	Evento de Risco	Consequências	Já há controles CONTIGÊNCIAS?*
<p>Especificação dos itens</p>	<p>Descrição incompleta ou inadequada do item</p>	<p><b>Item fracassado</b></p>	<p>Atraso na licitação</p> <p>Fracasso na licitação do item</p>	<p>Locação emergencial</p>

### 3 - ANÁLISE/AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DOS EVENTOS

Considerando os **controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 2, informe:

EVENTO DE RISCO (R1, R2, ETC.)	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO RESIDUAL	AÇÕES	RESPOSTA AO RISCO
R1 - Estudo técnico preliminar insatisfatório	2	1	2	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R2 - Desconhecimento do rito processual	2	2	4	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R3 - Atraso na aprovação do ETP	1	2	3	(Muito)Baixo - MONITORAR	Aceitar
R4 - Item fracassado	5	2	10	(Muito)Baixo - MONITORAR	Mitigar

### 4 - TRATAMENTO E COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCO

Considerando os **controles existentes**, para cada evento de risco listado no item 3, informe:

EVENTO	AÇÕES DE TRATAMENTO	PRAZO DAS AÇÕES	COMUNICAÇÃO
R1	Ajuste dos modelos de ETP existente e monitoramento da equipe técnica na busca do aprimoramento da realizado dos requisitos do ETP	Ao identificar a falha	Não há
R2	Reunião com os servidores que tramitam o processo com a finalidade de alinhar o rito processual mais adequado	Reunião mensal ou por convocação das chefia dos setores	Não há
R3	Priorização do processo para aprovação com maior brevidade	Ao prazo estabelecido no plano de conta ser extrapolado	Não há
R4	Ajuste no TR com descrição adequada do item. Persistindo o fracasso, no caso dos sanitários químicos a alternativa é a utilização dos sanitários dos Anexos I, II e III. Para cercas e toldos, no evento fechamento do cadastro eleitoral será a utilização das estruturas existentes.	Ao ser detectado	Não há